

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Pojistka 32A

pro odpínač EFD 14 1p


NN-pojistkový-odpínač

Rozměry [mm]



Instalace



POZOR!
Montáž pouze pro elektrikáře!

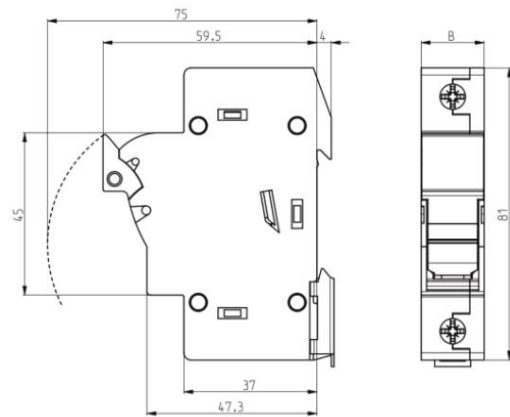


TYP	1p	1p+N	2p	3p	3p+N
B [mm]	17,5	35	35	52,5	70

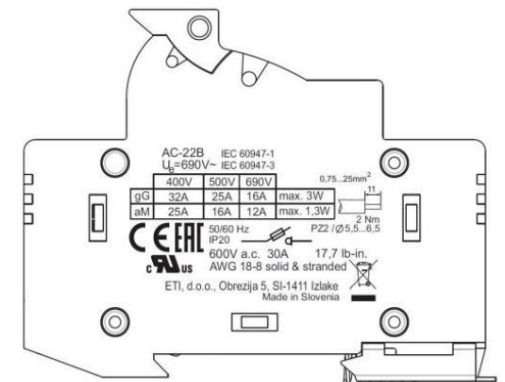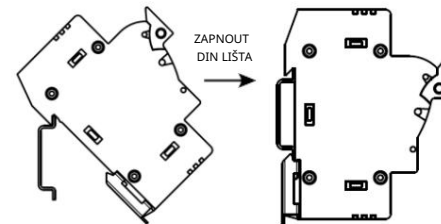


Výměna pojistkové vložky


Demontáž

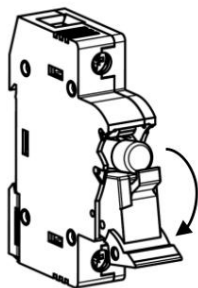


OTEVŘENO

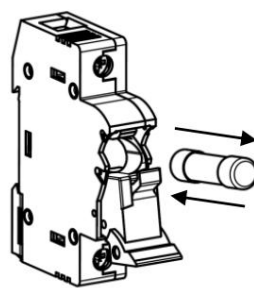


VYMĚŇTE VLOŽKU POJISTKY

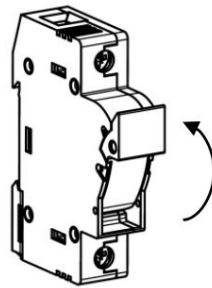

ZAVŘÍT

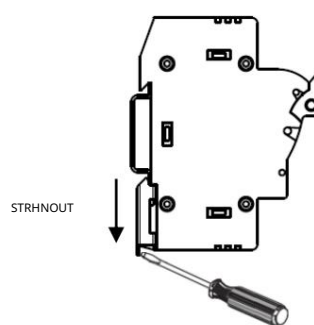

STRHNOUT

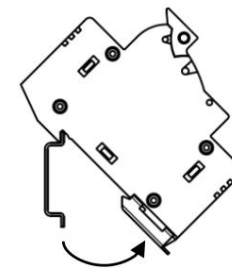

Držák pojistky

EFD 22 3p


NN-pojistkový-odpínač

Rozměry [mm]

106,8



POZOR!
Instalace pouze elektrikáři!

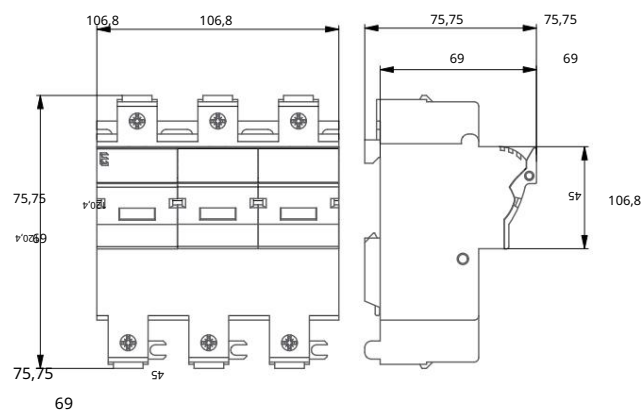


45

Instalace

75,75

69

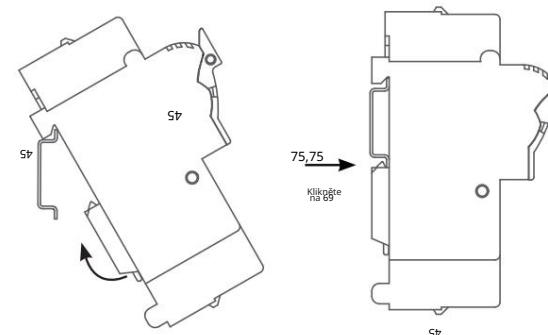

AC-21B IEC 60947-1
U_n = 690V~ IEC 60947-3




400V		500V	690V	
gG	100A	50A	max. 9,5W	
aM 100A(50kA)	80A	50A	max. 7 W	

50/60 Hz
IP20



600V a.c./d.c. 100A 26,6 lb.-in.
AWG 12-2 solid & stranded

Do not operate under load for DC voltage
Made in Slovenia



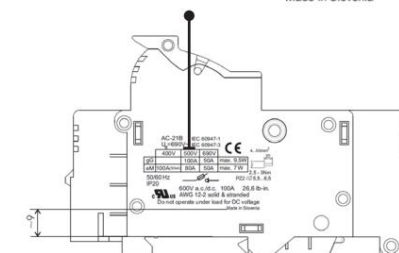


Vyměňte 106,8u


106,8

75,75

69

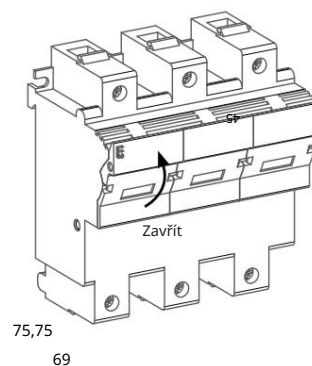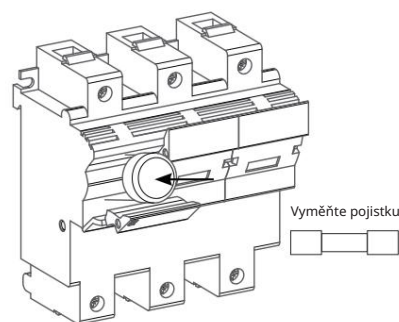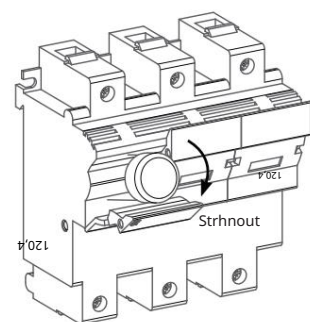

Demontáž

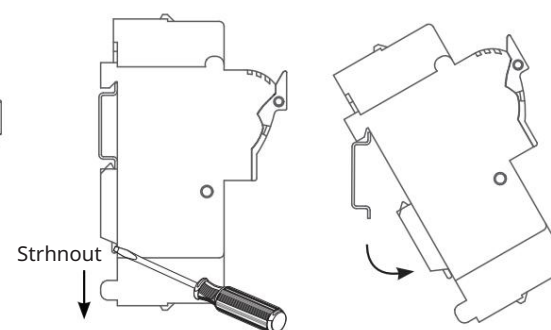

CH14x51 gG 32A/500V



Specifikace


Kód ETI	002630015
Popis	CH14x51 gG 32A/500V
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	32
Typ	CH
Velikost	CH14
Charakteristika	gG
Jmenovité AC napětí (V)	500
Rozměry	14x51
Vypínací schopnost AC (kA)	120
Ztrátový výkon (W)	4,9
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplikace	Pro ochranu kabelu
efuse	1
0	

[Online stránka produktu](#)

Další dokumentace


[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Characteristics

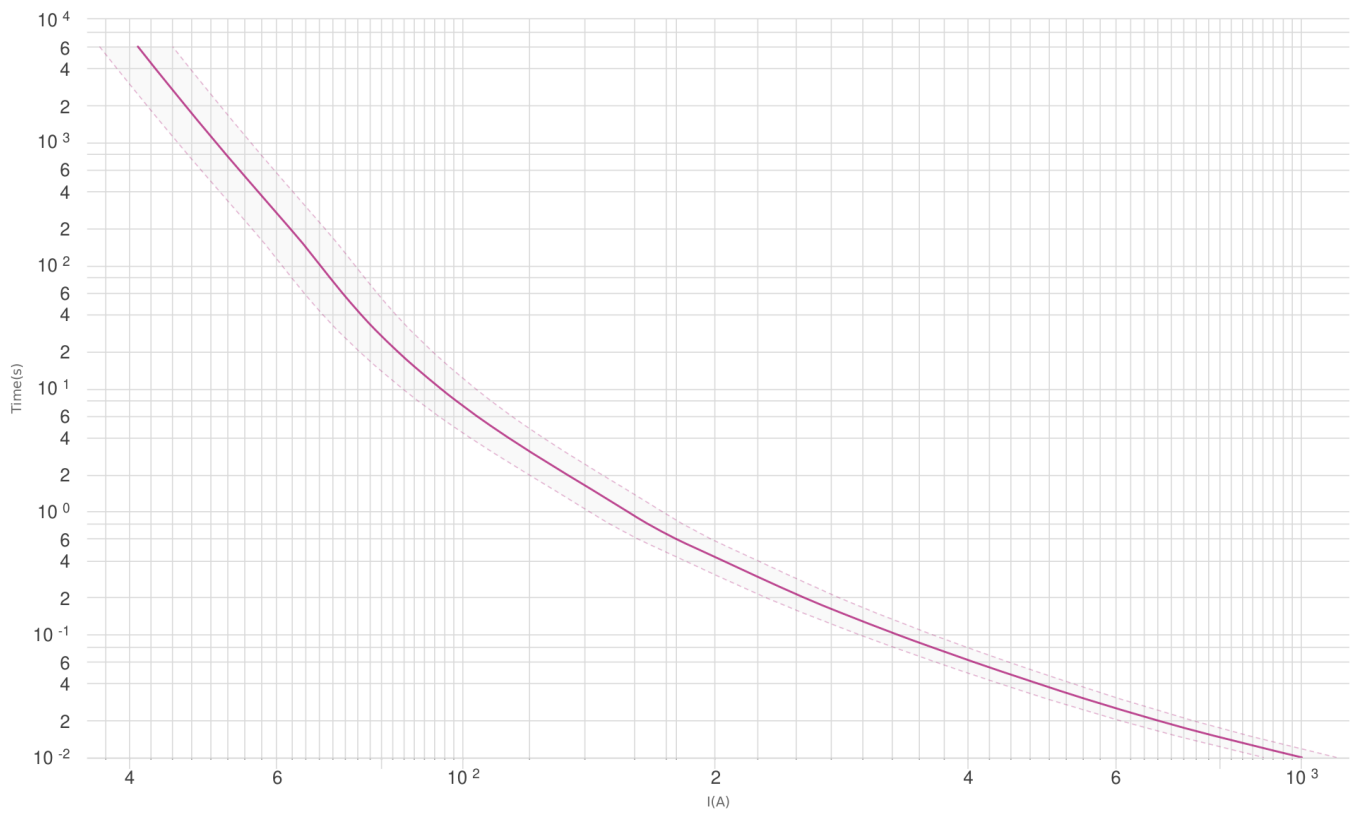


Tavné charakteristiky

Melting energy
characteristics I^2t
CH14

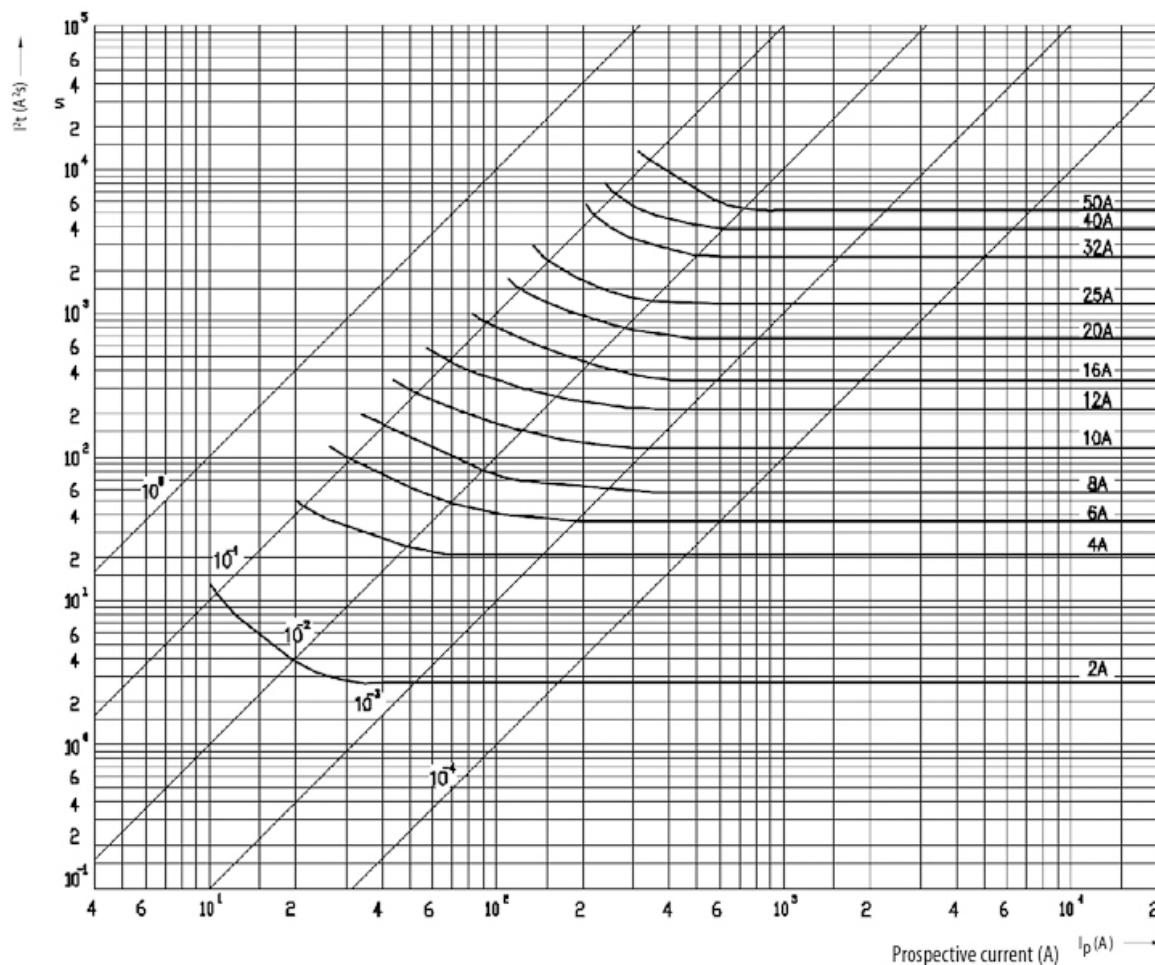


COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCHARACTERISTIC

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

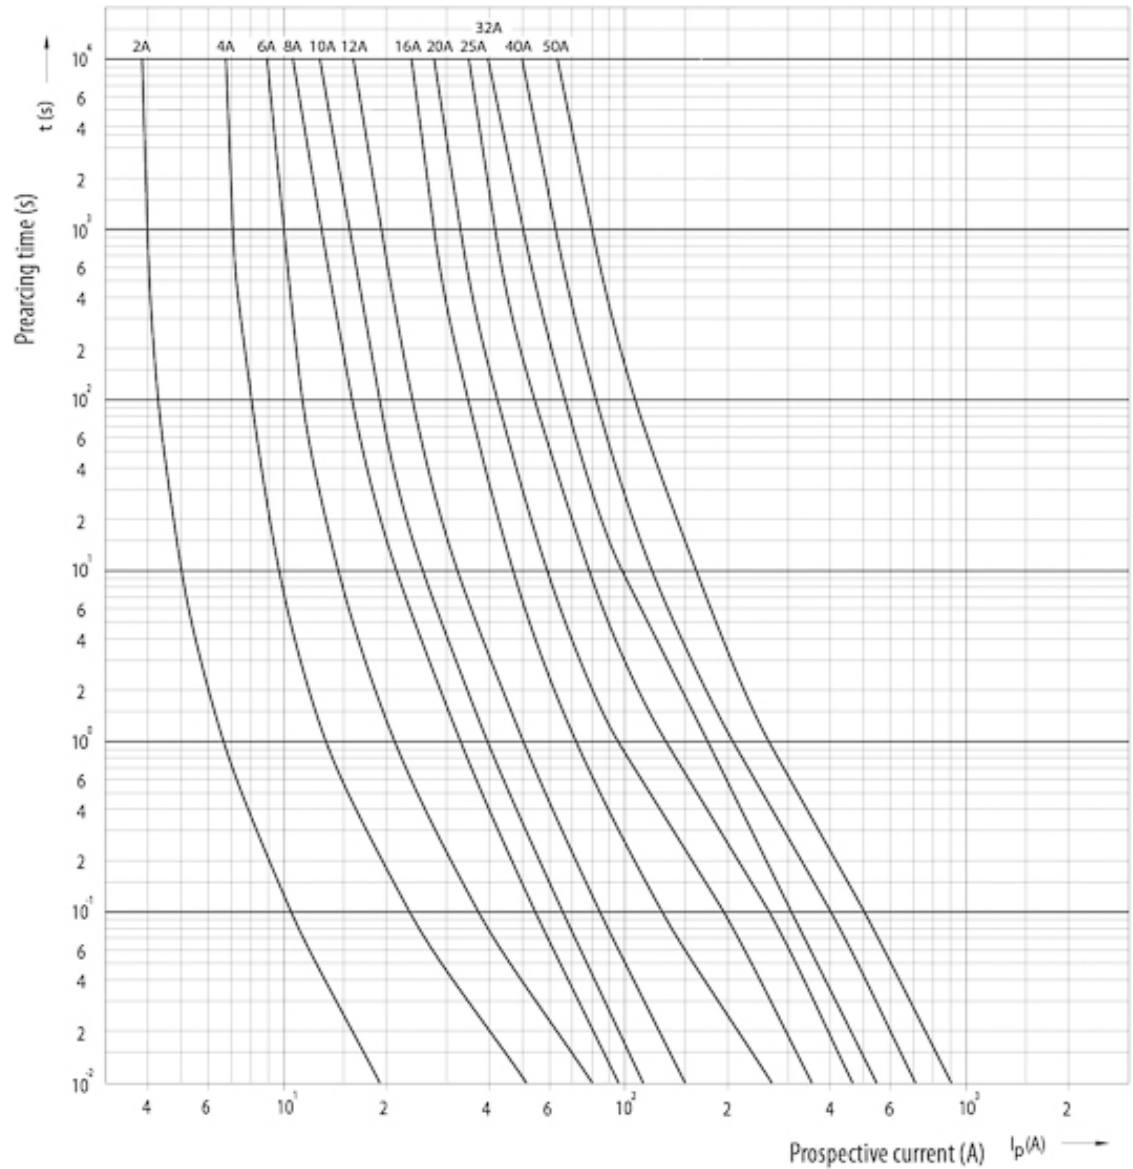


Rozměrový výkres

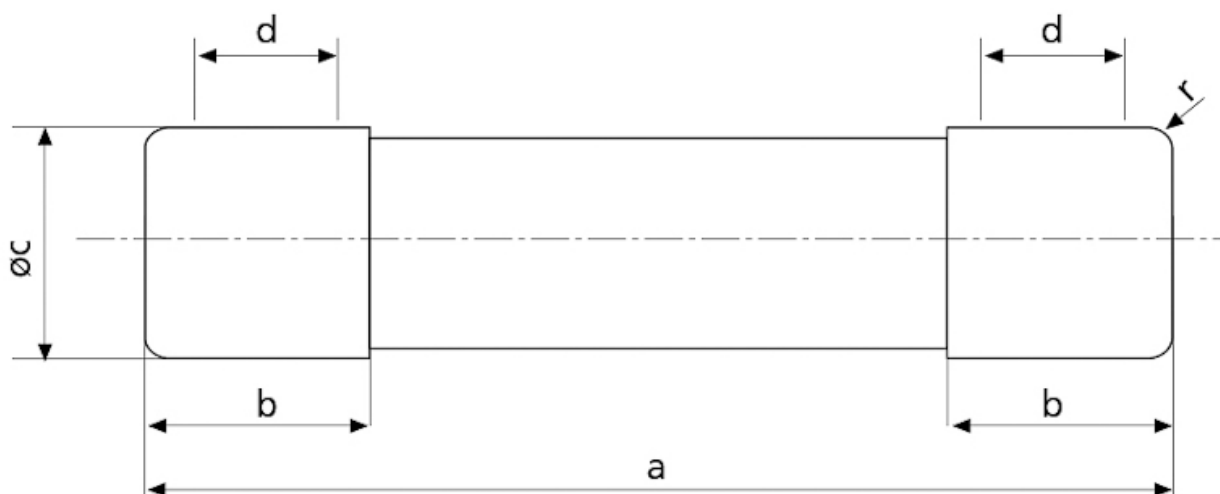

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Vypínací charakteristiky

Cut-off current
characteristics
CH14

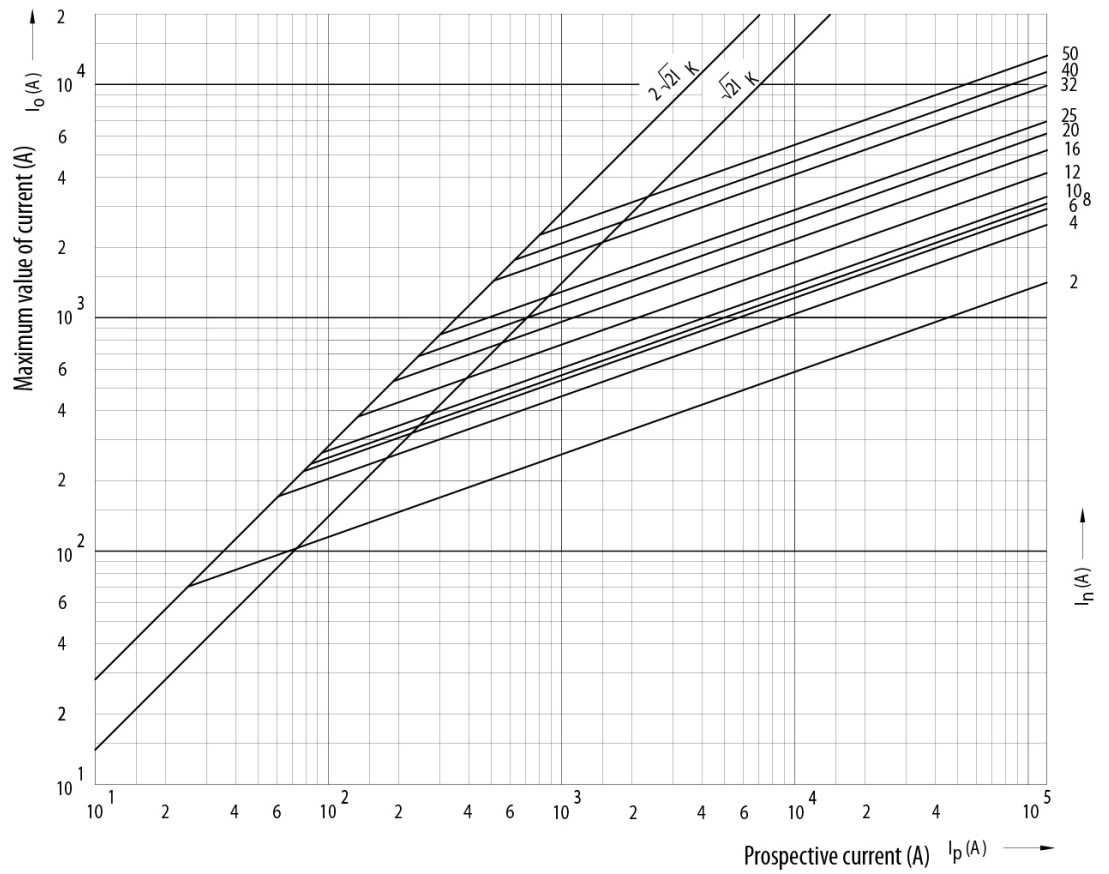

Výrobce:

ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5
SI - 4144 Izlake
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

E-mail: eti@eti.si

Dovozce:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
586 01 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652
www.neosolar.cz

E-mail: info@neosolar.cz