

CH14x51 gG 32A/500V



Specifikace


Kód ETI	002630015
Popis	CH14x51 gG 32A/500V
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	32
Typ	CH
Velikost	CH14
Charakteristika	gG
Jmenovité AC napětí (V)	500
Rozměry	14x51
Vypínací schopnost AC (kA)	120
Ztrátový výkon (W)	4,9
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplikace	Pro ochranu kabelu
efuse	1
0	

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[Certifikát](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)

Characteristics

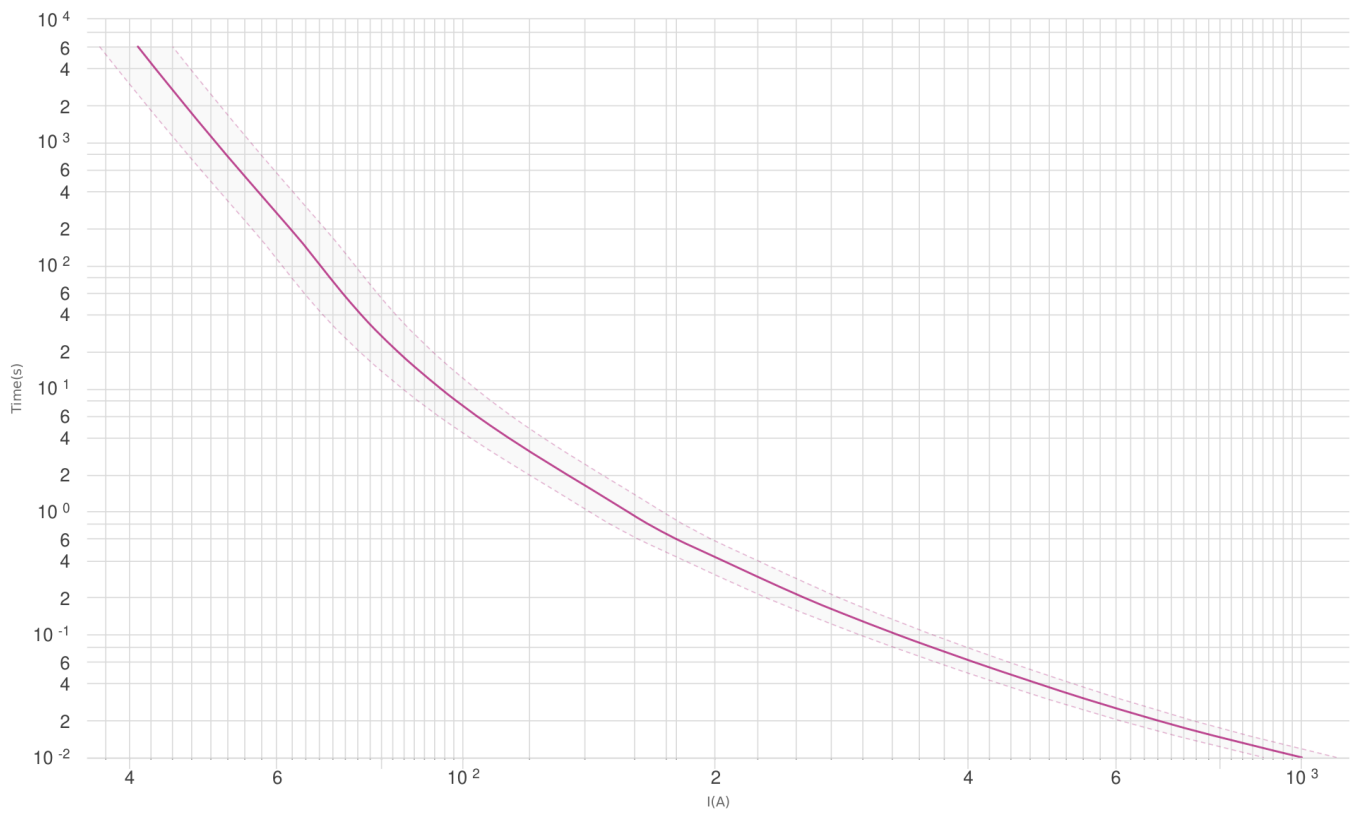


Tavné charakteristiky

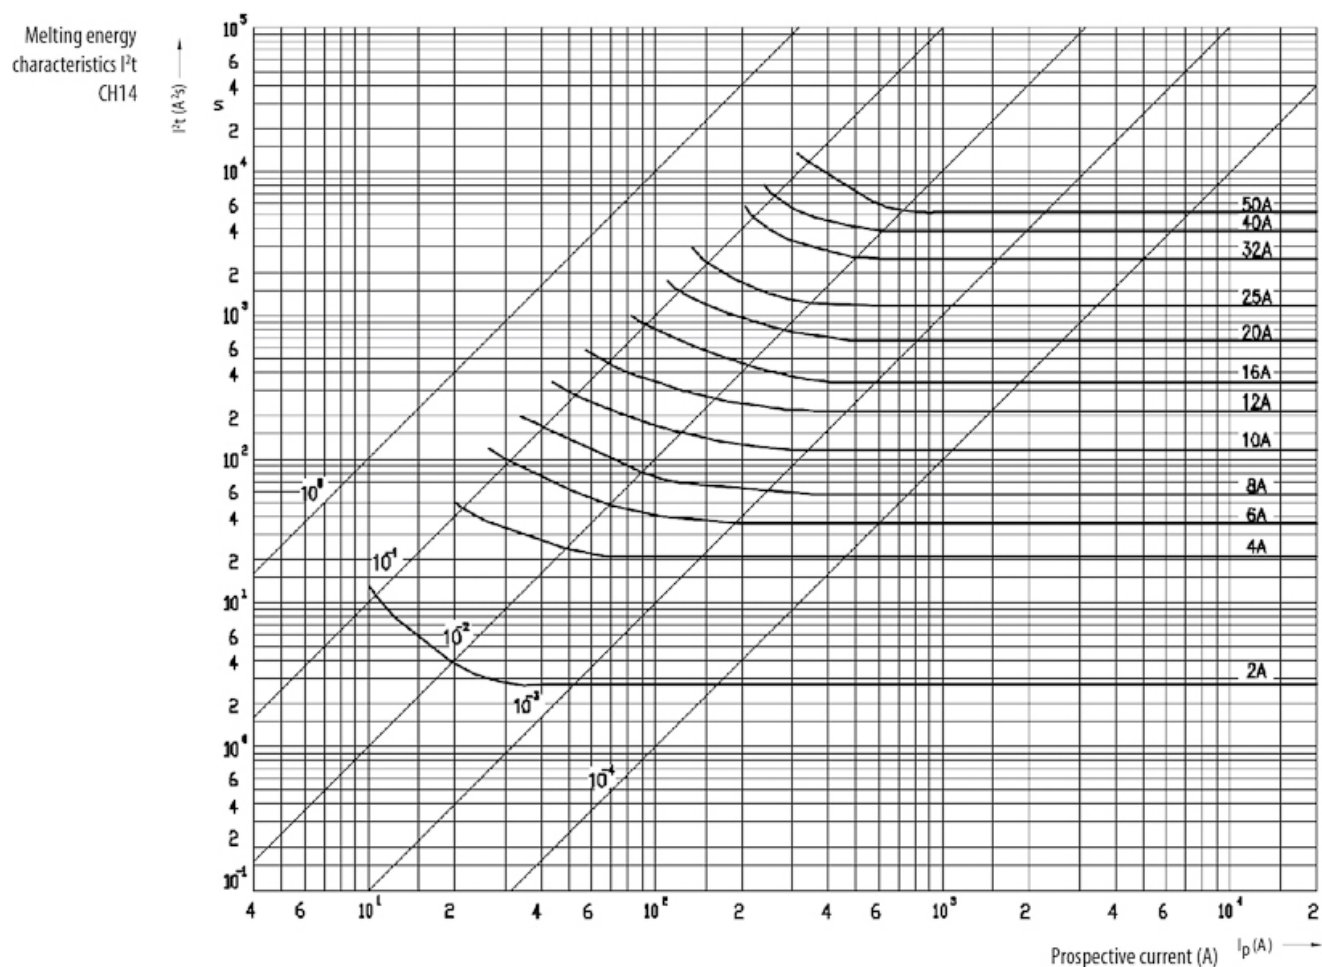


COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

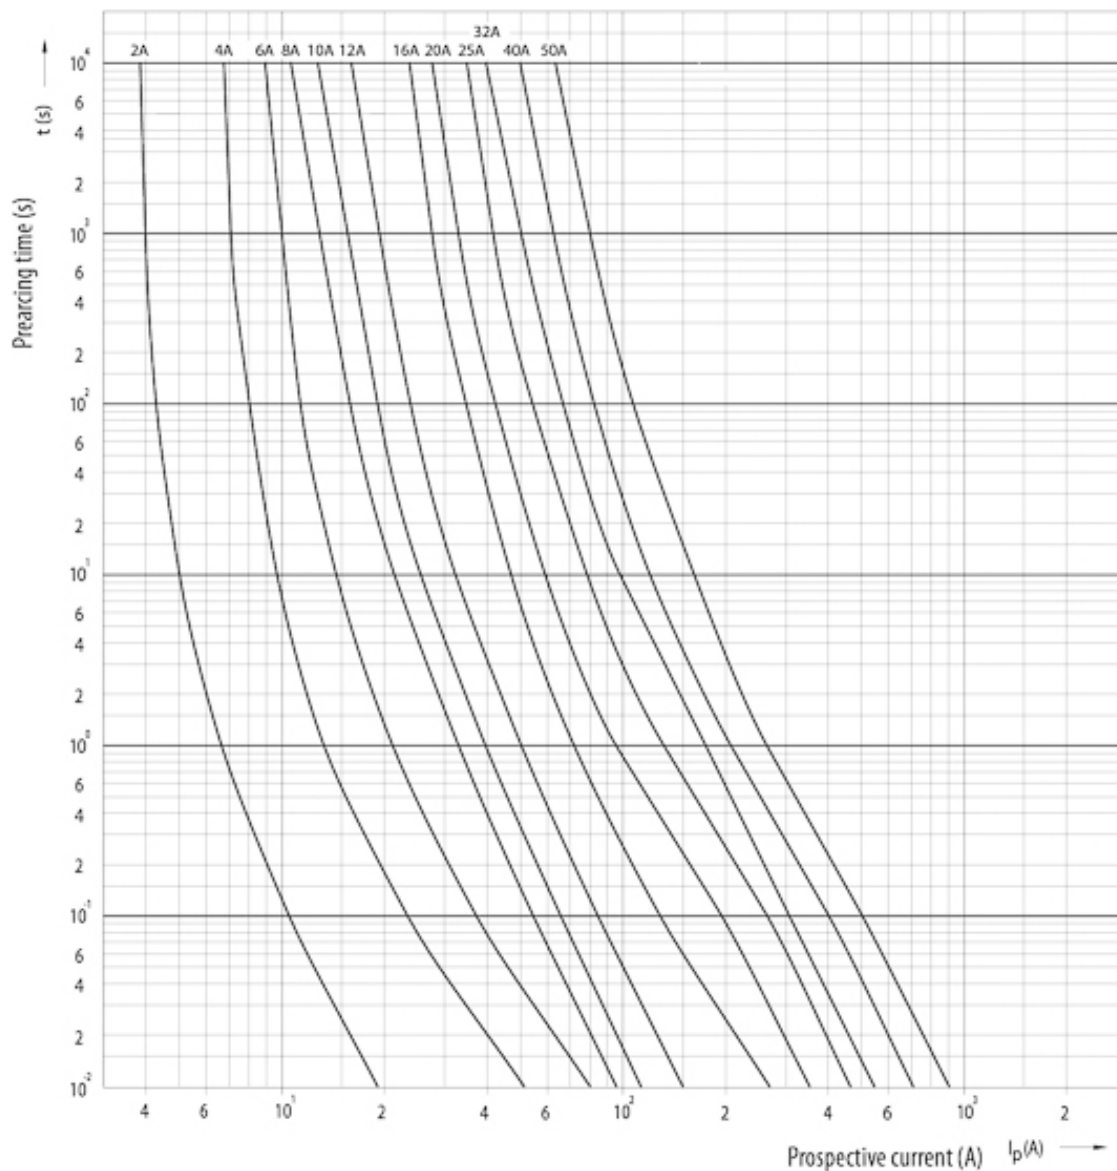

Rozměrový výkres

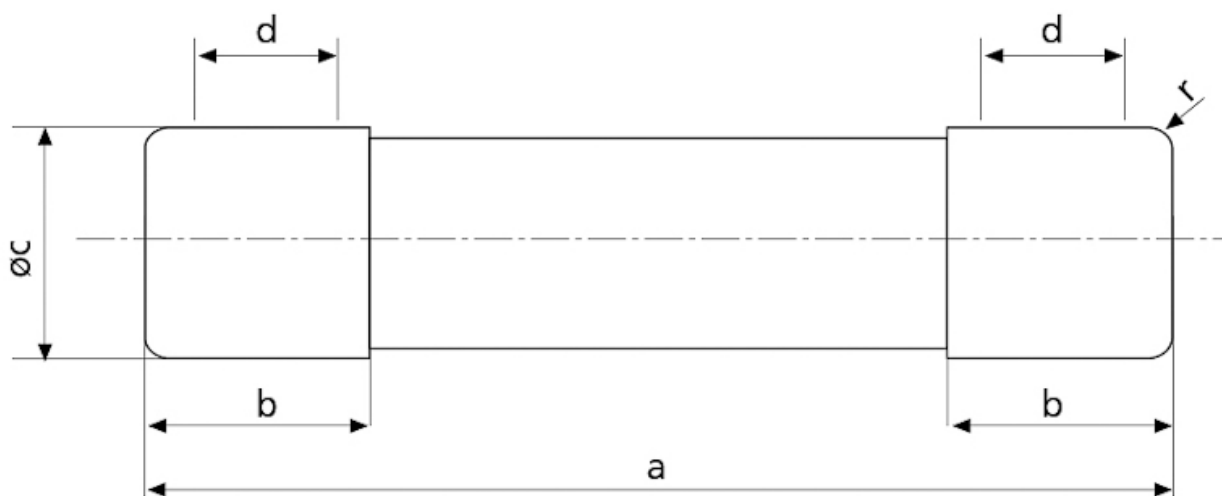

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Vypínací charakteristiky

Cut-off current
characteristics
CH14

