

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

FV pojistka 8A pro
odpínač EFH 10 1p


NN-pojistkový-odpínač

Rozměry [mm]



Instalace



POZOR!
Montáž pouze pro elektrikáře!

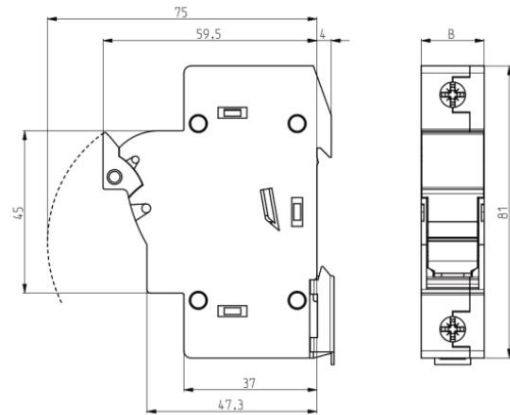


TYP	1p	1p+N	2p	3p	3p+N
B [mm]	17,5	35	35	52,5	70

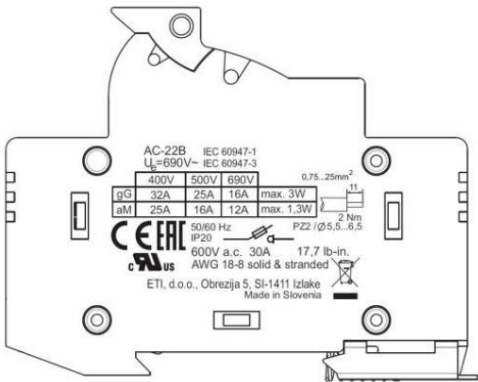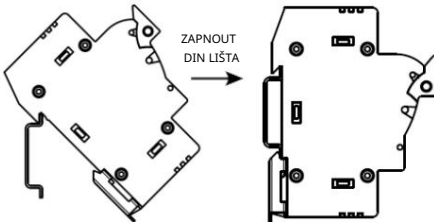


Výměna pojistkové vložky


Demontáž




OTEVŘENO




VYMĚNTE VLOŽKU POJISTKY



ZAVŘÍT



STRHNOUT






Držák pojistky
EFD 22 3p

NN-pojistkový-odpínač

Rozměry [mm]

106,8

Instalace
75,75

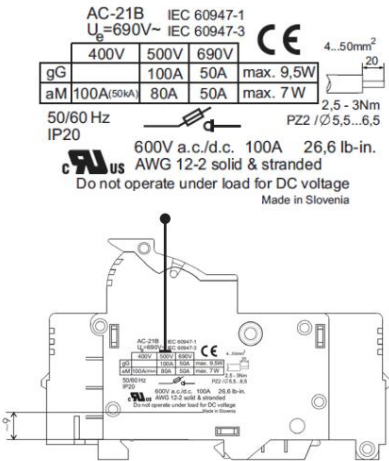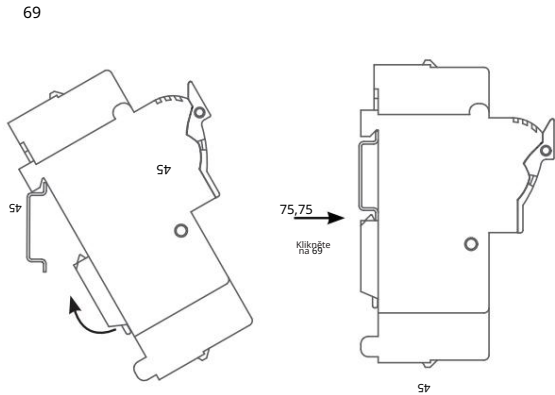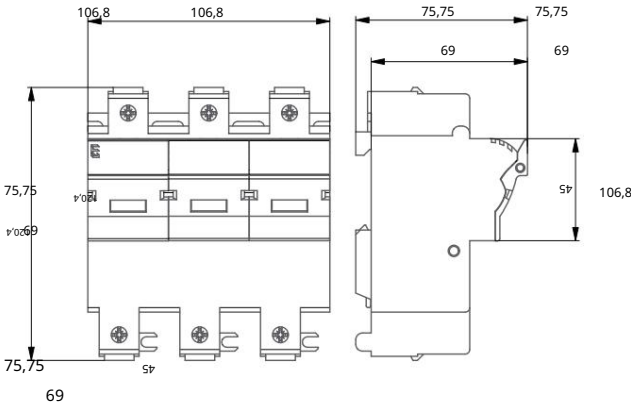





POZOR!
Instalace pouze elektrikáři!

Vyměňte pojistku

106,8

69

Demontáž

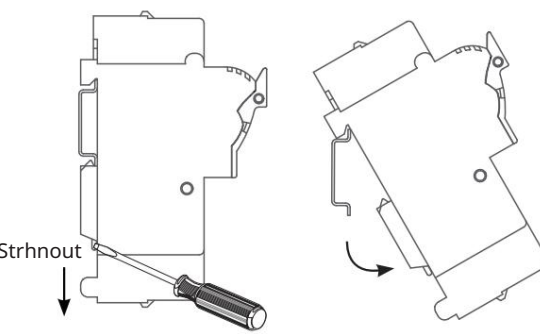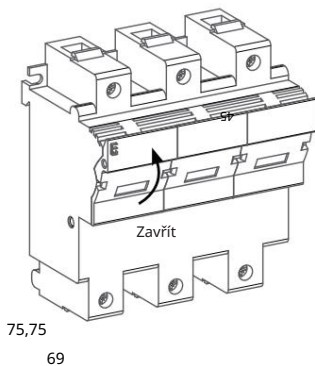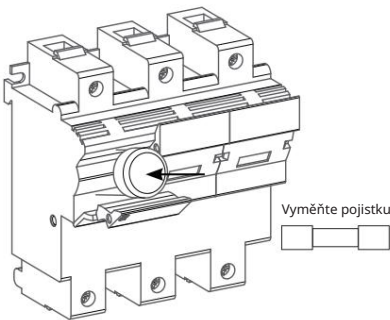

CH10x38 gPV 8A/1000V DC



Specifikace


Kód ETI	002625073
Popis	CH10x38 gPV 8A/1000V DC
Název třídy	pojistka
Jmenovitý proud (A)	8
Typ	CH
Velikost	CH10
Charakteristika	gPV
Jmenovité DC napětí (V)	1000
Rozměry	10x38
Vypínací schopnost DC (kA)	30
Ztrátový výkon (W)	1,9
Normy	IEC 60269-6
Ztrátový výkon (0,7xI _n) (W)	0,8
Provozní jouleový integrál (A2s)	65
L/R (ms)	2
Tavný ampérsekundový jouleový integrál (A2s)	17
Aplikace	Pro ochranu fotovoltaických modulů
efuse	1
0	

[Online stránka produktu](#)


Další dokumentace

[Katalog technických údajů](#)[3D model](#)[Návod](#)[Prohlášení CE](#)[Eplan file](#)


Characteristics

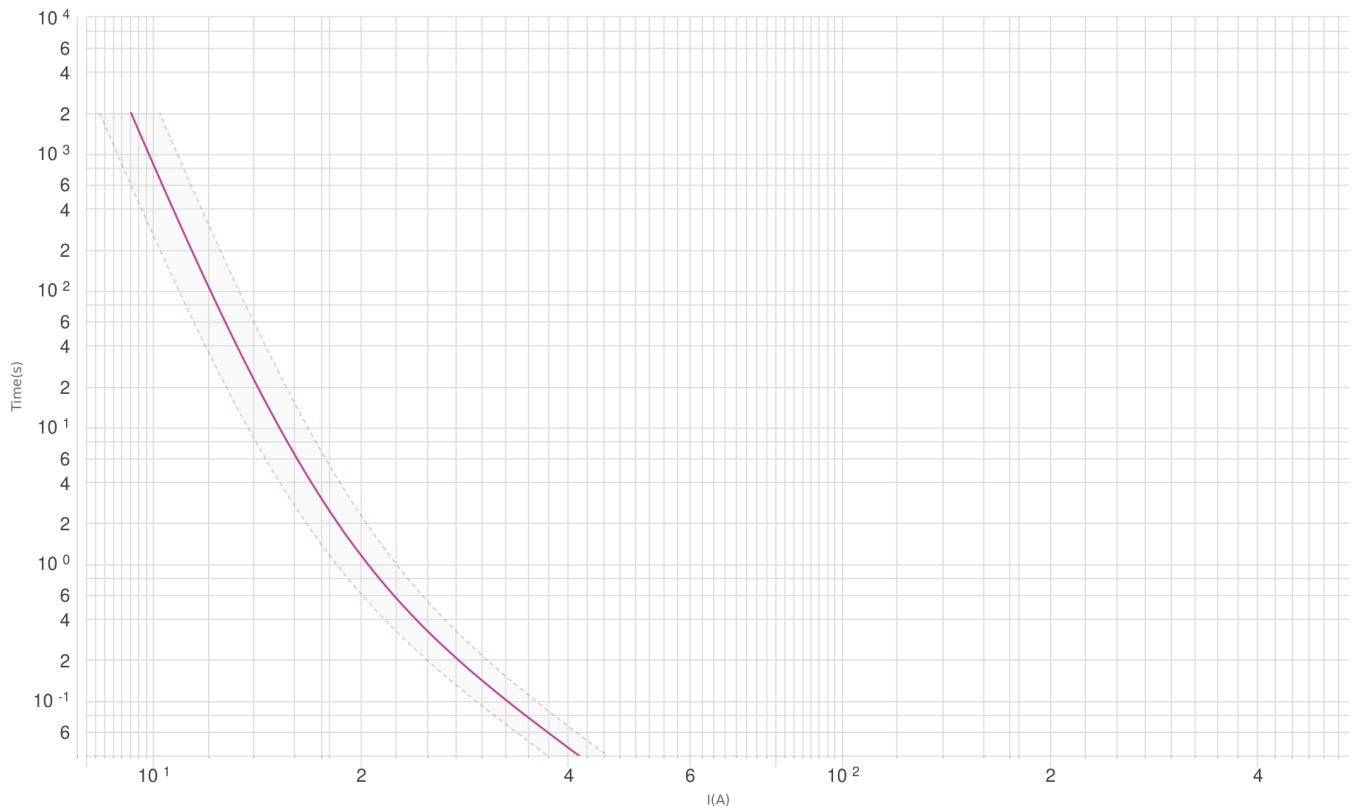

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_ITCH ARACTERISTIC

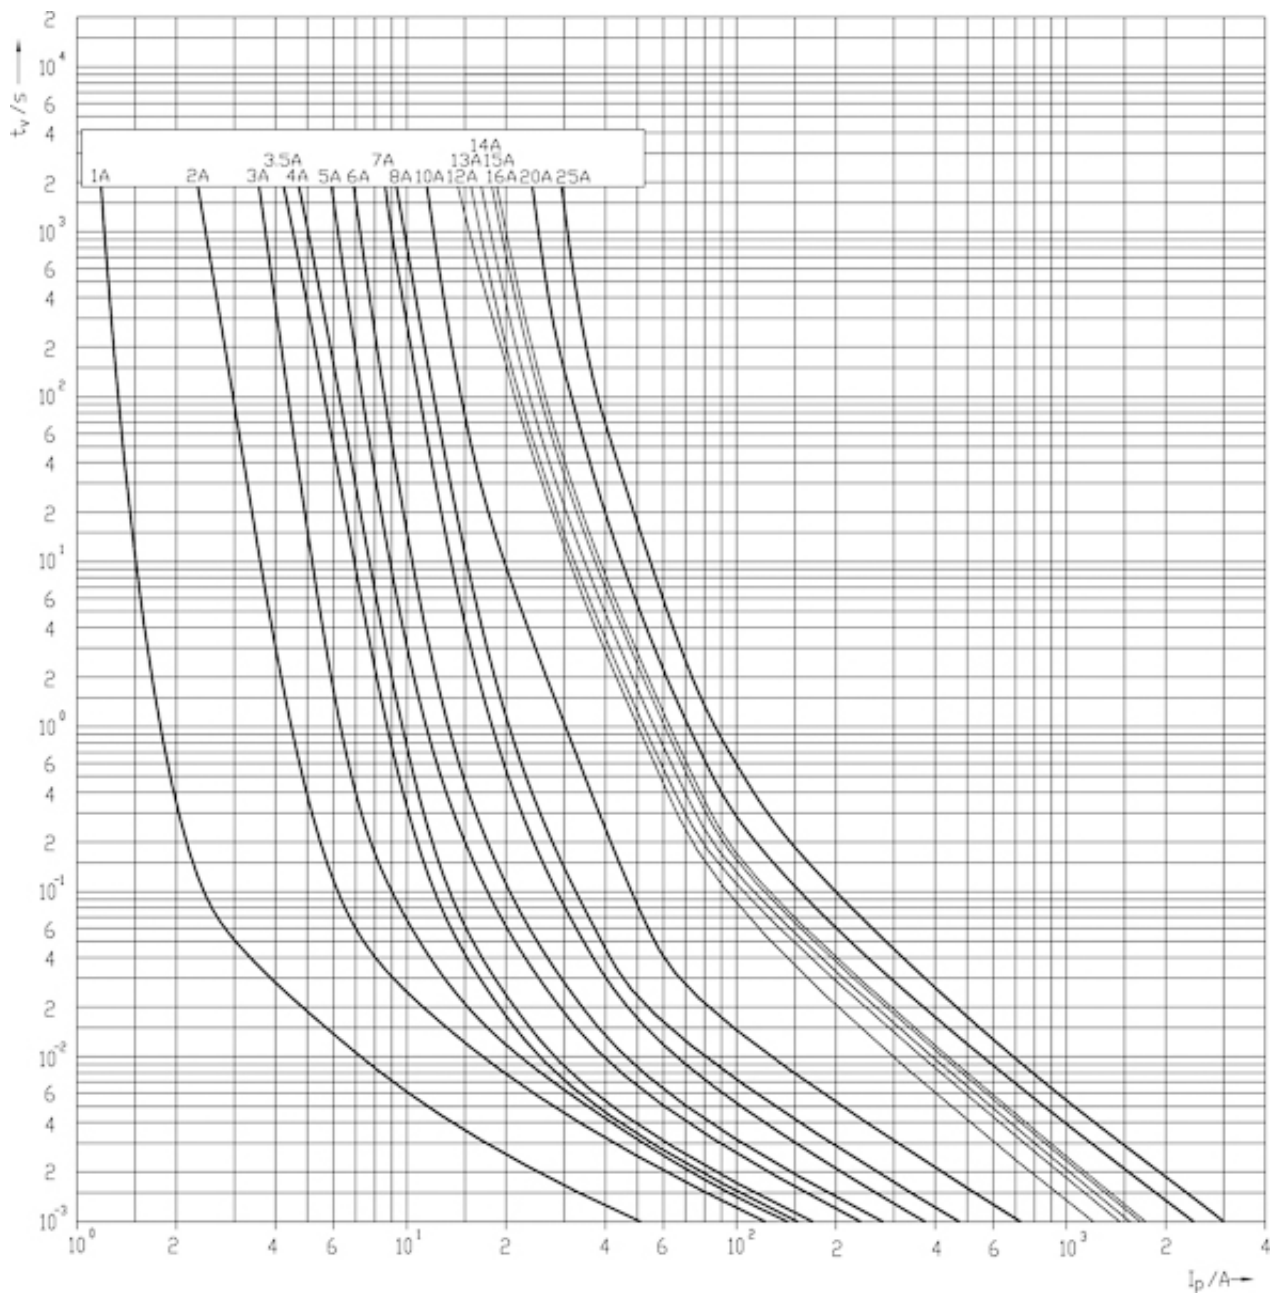

Rozměrový výkres

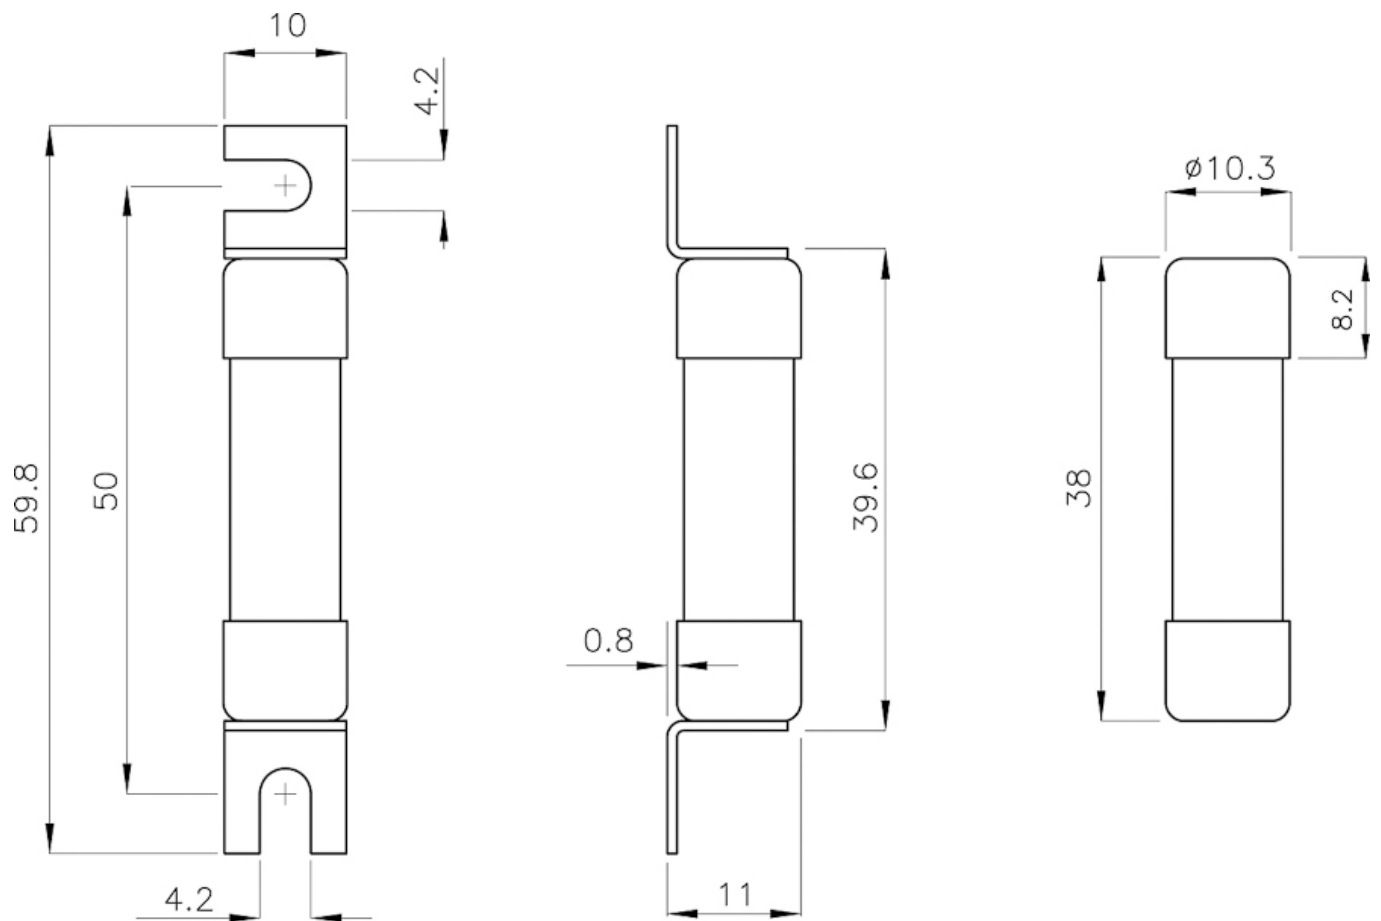

Výrobce:

ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5
SI - 4144 Izlake
Slovinsko

Tel.: +386 (0)3 56 57 570
www.etigroup.eu

E-mail: eti@eti.si

Dovozce:

Neosolar spol. s r.o.
Pávovská 5456/27a
586 01 Jihlava
Česká republika

Tel.: +420 567 313 652
www.neosolar.cz

E-mail: info@neosolar.cz