

**SAMSUNG**  
Airconditioning



# Katalog

Rezidenční klimatizace

2018

# Příjemný chlad, překvapivý klid



## Sbohem chladný průvane, přivítejte Samsung Wind-Free™

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) definuje "bezvětrí" jako proudění vzduchu s rychlostí proudění do 0,15 m/s bez pocitu chladného průvanu.



# Wind-Free™

## Co znamená technologie chlazení Wind-Free™?

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu v místnosti bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptýlován přes 21 000 mikrootvorů v předním panelu jednotky.

\* ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) definuje "bezvětří" jako proudění vzduchu s rychlostí proudění do 0,15 m/s bez pocitu chladného průvanu.



Nejdříve Wind-Free™ klimatizační jednotka vychladí místnost v rychlém chladícím módu. Jakmile dosáhne požadované teploty, můžete změnit režim na Wind-Free™ chlazení.


Při režimu Wind-Free™ chlazení je chladný vzduch jemně rozptýlován přes 21 000 mikrootvorů. Chladný vzduch je distribuován s velmi nízkou rychlostí proudění vzduchu (0,15m/s) a přitom bez kolísání teploty - nedojde tedy ke vzniku nepříjemného průvanu a vy se budete cítit příjemně.

## Pohodlí bez změny nastavení

Samsung Wind-Free™ dvoustupňové chlazení vychladí místnost v režimu rychlého chlazení, a poté automaticky přepne do režimu Wind-Free™ pro udržení požadované teploty. Zůstáváte tedy v komfortním prostředí a nemusíte přitom měnit žádné nastavení.

## Úspora energie

Režim Wind-Free™ chlazení spotřebuje o 72% méně elektrické energie než režim rychlého chlazení. Pro udržení požadované teploty v místnosti postačí, aby kompresor i ventilátory pracovaly na minimální otáčky. Budete se proto cítit komfortně a přitom nemusíte mít obavy z účtů za elektrickou energii.

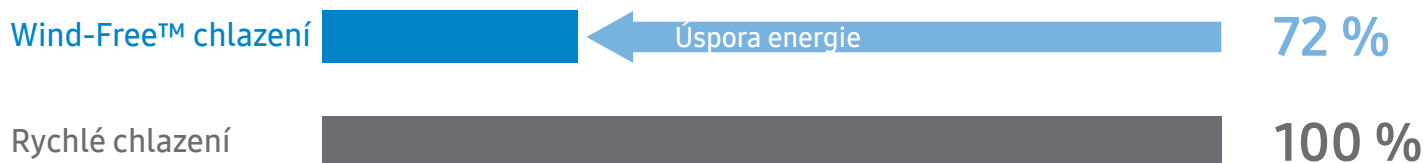


\* Testováno na modelu AR07M5170HA při srovnání spotřeby energie v režimu rychlého chlazení Fast Cooling a režimu Wind-Free™ Cooling. Při srovnání s běžným režimem chlazení Normal Cooling spotřebuje Wind-Free™ o 55 % méně energie.

# Chlazení a vytápění

## Ochladí vás ještě rychleji

Rychlé ochlazení prostoru je tou největší výhodou všech klimatizačních jednotek od společnosti Samsung. Vysoké rychlosti dosahují díky osmipólovému digitálnímu invertorovému motoru kompresoru, kterým byly vybaveny jako první na světě.

\* Při srovnání modelu AR12KSWDHWK a běžné jednotky AR12EASER.

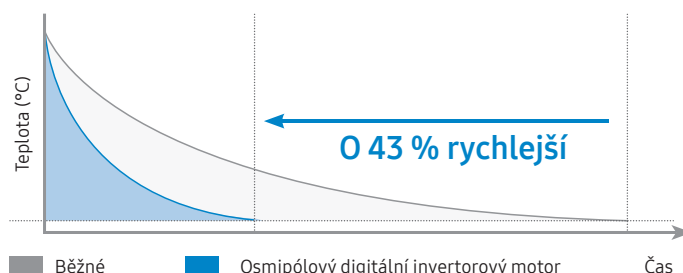

## Unikátní trojúhelníkový design pro vysoký chladicí výkon

Klimatizační jednotky Samsung jsou navrženy pro maximální účinnost. Díky unikátnímu konstrukčnímu řešení Samsung Triangle jsou schopné ochladit větší objem vzduchu než klasické modely. Zvětšení sací a výdechové plochy, větší ventilátor a úhel výdechu, pod kterým studený vzduch proudí, také zaručují rychlejší ochlazení rozsáhlejšího prostoru. Příjemnou teplotu tak dodají rovnoměrně do každé části klimatizovaného prostoru.

\* Při srovnání modelu AR109KSWDHWK a běžné jednotky AQV09TWS.

**Větší průtok**  
O 22 % větší ventilátor

**Více nasávaného vzduchu**  
O 39 % větší sací plocha



**Více vyfukovaného vzduchu**  
O 54 % širší výdechová plocha

## Chladí do větší dálky a šířky

Úhel proudění chladného vzduchu se od klasických klimatizačních jednotek liší, takže vzduch dosáhne do větší dálky až 14 metrů.\* Stejně tak je díky řešení Samsung Design vzduch vyfukován do mnohem širšího prostoru a ochladí celou místnost.


\* Při srovnání modelu AR09KSWDHWK a běžné jednotky AQV09TWS.




Klasické 58° uhel



Samsung Triangle 81° uhel



Klasické







Samsung Triangle

## Vysoký topný výkon i při -25 °C


Venkovní jednotka je vybavena topným tělesem, které zabraňuje jejímu zamrznutí, a vypouštěcím otvorem, jenž usnadňuje odstranění kondenzátu. Takže i při teplotě -25 °C pracuje v topném režimu spolehlivě.

## Rychlé vytápění


Režim rychlého vytápění rychle rozvádí teplý vzduch do každého rohu vaší místnosti. Díky jedinečnému trojúhelníkovému designu rychle vytopí prostor a dosahuje požadovaných teplot rychleji než klasické modely.

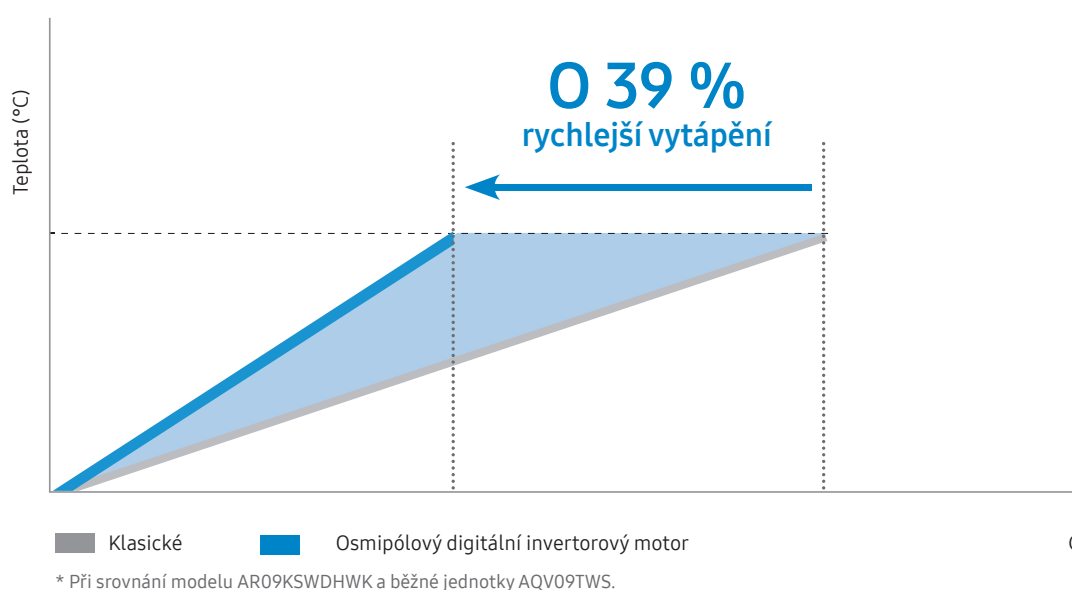

## Srovnání účinnosti vytápění

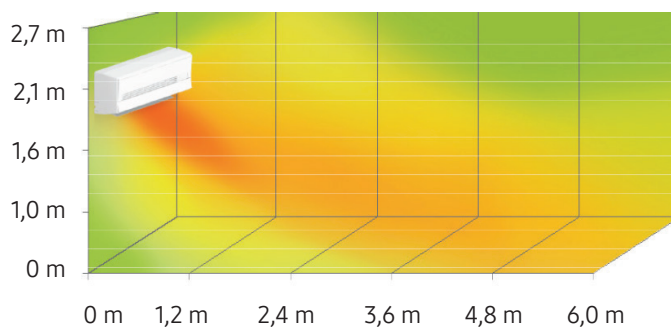

Klasické

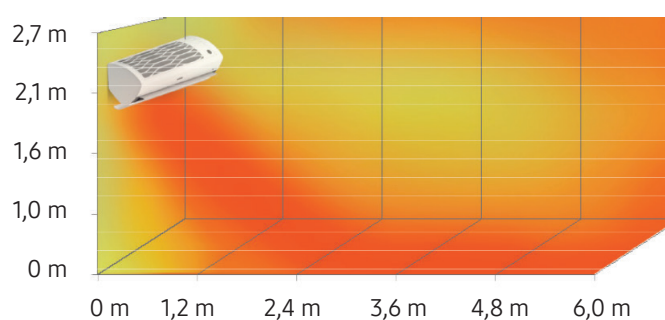


Samsung Triangle

\* Při srovnání modelu AR09HSSDHWK / CV a běžné jednotky AQ09UWBNSAM.



# Čištění vzduchu

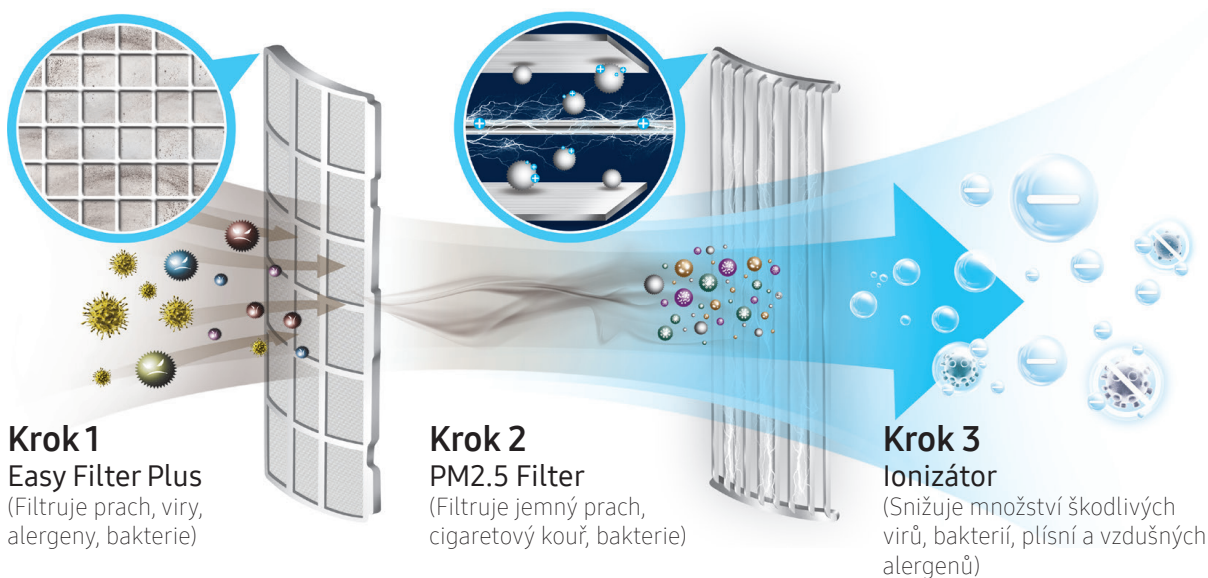

## Ultra Wide PM2.5 Filter

Klimatizační jednotky Samsung mají mimořádně široký filtr, který pokrývá 100 % otvoru pro přívod vzduchu. Na rozdíl od klasických modelů, které mají filtry přes celou nasávací plochu, přes filtry PM2.5 společnosti Samsung proudí veškerý cirkulační vzduch, takže klimatizační jednotka mnohem lépe zachytává jemný prach.



Klasické



Samsung Triangle

\* Při srovnání modelu AR10KVSSLWK a klasické jednotky AS-1267.

## Easy Filter Plus - filtruje ve vzduchu obsažené infekce a alergy

Jemný filtr klimatizační jednotky Samsung pomáhá udržovat v čistotě nejen samotné zařízení, ale především vzduch kolem vás. Pokrývá celý otvor pro nasávání vzduchu a je ošetřen speciální antivirovou a antibakteriální látkou.


\* Při srovnání TG07 ZEOMIC a TG07. Testováno korejskými laboratořemi FITI na přítomnost Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae a Aspergillus niger. Testováno japonskými laboratořemi JFRL na přítomnost H5N1. Testováno japonskými laboratořemi ITEA na přítomnost Cry J1 a Derf1.

\*\*\* Název filtru se může lišit podle modelu a oblasti. (Jednoduchý filtr, Jednoduchý filtr Plus, 3 Care Filtr)

## PM2.5 Filter - zachytí až 99 % jemného prachu

Filtr PM2.5 pokrývá celý otvor pro nasávání vzduchu a pro účinnější filtraci vzduchu využívá statickou elektřinu. Nasátému prachu dodává kladný náboj, takže je přitahován k negativně nabitě desce klimatizační jednotky.

Filtr PM2.5 pomáhá udržovat čistý vzduch kolem vás zachycením jemných prachových částic. Za 40 minut jich odstraní 90 procent, zachycení 99 procent jemného prachu pak trvá 100 minut. Navíc je filtr omyvatelný, takže jeho údržba není náročná ani nákladná.

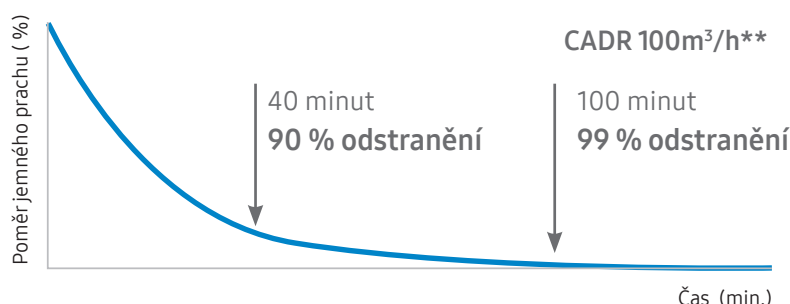

\*\* Objem dodaného čistého vzduchu. Testováno na modelu AR13KVSSLWKST.


\* Velikost místnosti: 30m³

## Samsung Super Plasma ion (SPI) - odstraní až 99 % virů

SPI odstraní až 99 % některých škodlivých virů, bakterií, plísní a vzdušných alergenů.\*

\* Testováno v laboratořích Kitasato Environmental Science Center v Japonsku a Chungnam university v Jižní Koreji. Uvedené hodnoty platí pro laboratorní podmínky a mohou se lišit podle okolního prostředí. Velikost komory 500 cc ~ 1 m³, doba měření 60 ~ 300 minut).

### Snížení množství chřipkového viru A podtypu H1N1

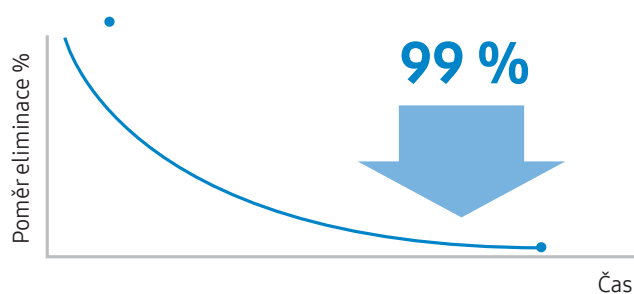


\* Výzkum uskutečnil profesor Seo Seng-hui z Chungnam National University (vyvinula první vakcínu H1N1 určenou pro člověka na světě)

\* Velikost komory: 500 cc

\* Chřipkový virus A podtypu H1N1, A/California/04/09

### Snížení množství bakterií MRSA

Ionizátor sníží množství MRSA (bakterie odolné proti antibiotikům) o 99 %

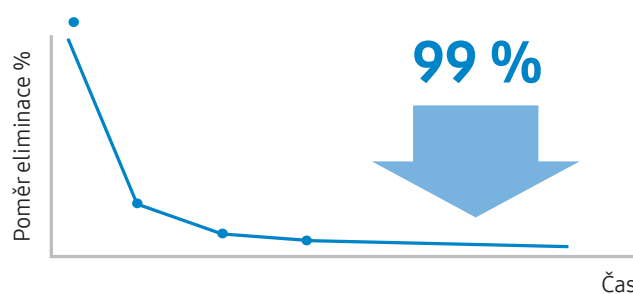

\* Testováno v laboratoři Kitasato Environmental Science Center

\* Čas měření: 2 hodiny

\* Velikost komory: 1m³


\* MRSA (Staphylococcus aureus ATCC 33591)

# Smart funkce

## Samsung Connect se stává Samsung SmartThings

Klimatizační jednotky Samsung podporují bezdrátové ovládání pomocí aplikace Samsung SmartThings ve vašem smartphonu. Díky ní je můžete na dálku zapínat a vypínat, řídit jejich funkce nebo naplánovat spuštění.

\* Vyžaduje připojení k síti, účet Samsung a mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iPhone.

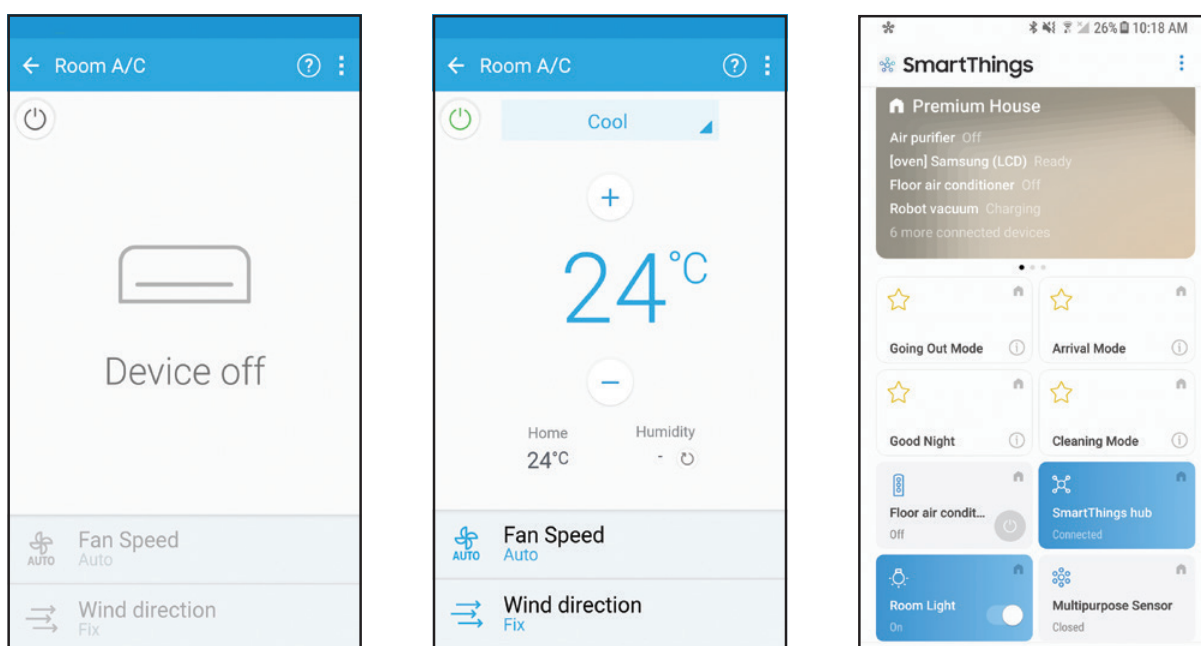



## Aplikace pro chytrou domácnost

Aplikace Samsung SmartThings vám také umožňuje centrálně řídit všechny vaše další inteligentní produkty od společnosti Samsung. Využijte aplikaci k zobrazení informací o propojených zařízeních i jejich aktuálním stavu.


\* Vyžaduje připojení k síti, účet Samsung a mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iPhone.

\*\* Dostupnost funkcí se může lišit v závislosti na modelu. Uživatelské rozhraní a název aplikace mohou být změněny.

# První osmipólový motor kompresoru na světě

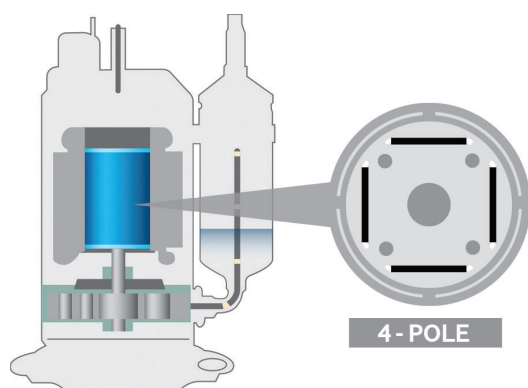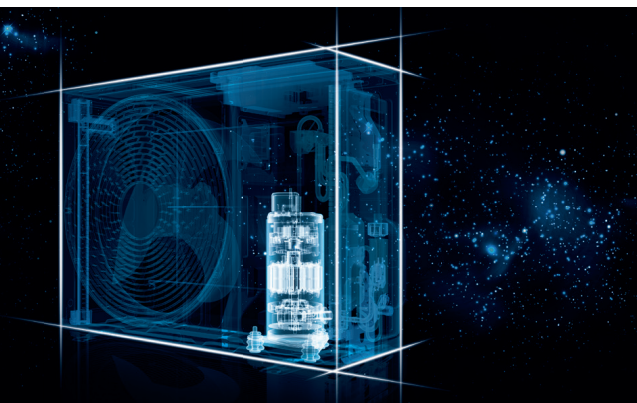

**Klasický digitální invertorový motor kompresoru**

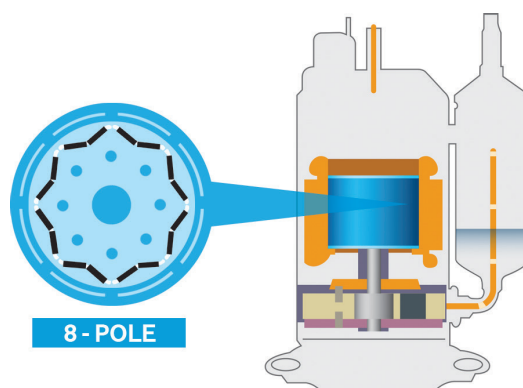


**Digitální osmipólový invertorový motor kompresoru**

Nově představený osmipólový motor kompresoru je vlastní technologií společnosti Samsung pro pokročilou technologii digitálních invertorových kompresorů. Samsung jako první na světě využívá osmipólový místo čtyřpólového motoru kompresoru ve venkovních jednotkách, což výrazně snižuje kolísání otáček. Tímto zajišťuje efektivnější provoz s nižší spotřebou elektrické energie a také eliminaci hluku a vibrací.

\* Na základě interního testování motorů klimatizačních jednotek Samsung a motorů dalších lídrů na trhu z roku 2015.

## POWERboost Technology™ s osmipólovým digitálním invertorovým motorem kompresoru

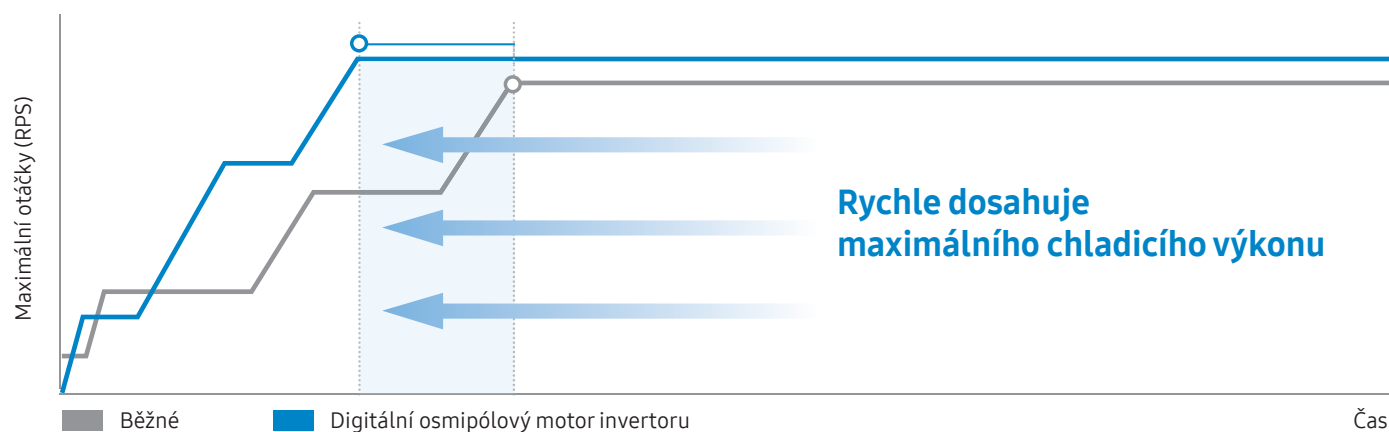

POWERboost Technology™ s osmipólovým digitálním invertorovým motorem kompresoru snižuje čas pro dosažení maximálního výkonu kompresoru. Dosažení požadované teploty je výrazně rychlejší.

\* Při srovnání modelu AR12KSWDHWK a klasického modelu AR12FSSSBWK.



# Produkty

| Model                        | Obrázek                                                                             | 2,5 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | 7,1 kW |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Wind-Free™ Ultra             |    | •      | •      |        |        |
| Wind-Free™ Optimum/Essential |    | •      | •      | •      | •      |
| Wind-Free™ Standard          |    | •      | •      | •      | •      |
| GOOD1 AR5580                 |    | •      | •      | •      | •      |
| New Triangle AR5500          |  | •      | •      |        |        |
| Boracay                      |  | •      | •      | •      | •      |
| Maldives                     |  | •      | •      | •      | •      |

# Specifikace


## Wind-Free™ Ultra

- Wind-Free™ Cooling
- PM2.5 Filter
- Ionizátor SPI
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings



| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |          |          | AR09NXCAWKNEU    | AR12NXCAWKNEU    |
|-------------------------|------------------------------|----------|----------|------------------|------------------|
|                         | Venkovní jednotka            |          |          | AR09NXCAWKXEU    | AR12NXCAWKXEU    |
| Elektrické napájení     | Φ, V, Hz                     |          |          | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| Výkon modelu            | Jmenovitý výkon              | chlazení | kW       | 2,50             | 3,50             |
|                         |                              | vytápění | kW       | 3,20             | 4,00             |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -        | -        | 4,31             | 3,68             |
|                         | Pdesignc                     | -        | kW       | 2,50             | 3,50             |
|                         | COP (vytápění)               | -        | -        | 4,10             | 3,74             |
|                         | Pdesignh                     | -        | kW       | 2,30             | 2,40             |
|                         | SEER (chlazení)              | -        | -        | 7,20             | 6,80             |
|                         | Třída                        | -        | -        | A++              | A++              |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | -        | kW/A     | 122,00           | 180,00           |
|                         | SCOP (vytápění)              | -        | -        | 4,60             | 4,60             |
|                         | Třída                        | -        | -        | A++              | A++              |
| Ventilátor              | Roční spotřeba energie (QHE) | -        | kW/A     | 700              | 730              |
|                         | Typ                          | -        | -        | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
|                         | Počet                        | -        | EA       | 1                | 1                |
|                         | Průtok vzduchu               | max.     | m³/min   | 9,91             | 0,6              |
| Motor ventilátoru       |                              | -        | l/s      | 165              | 177              |
|                         | Typ                          | -        | -        | BLDC motor       | BLDC motor       |
|                         | Počet x n                    | -        | W        | 27 x 1           | 27 x 1           |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | -        | Φ, mm    | 6,35             | 6,35             |
|                         |                              | -        | Φ, palce | 1/4"             | 1/4"             |
|                         | Plyn                         | -        | Φ, mm    | 9,52             | 9,52             |
|                         |                              | -        | Φ, palce | 3/8"             | 3/8"             |
| Elektrická kabeláž      | Kondenzát                    | -        | Φ, mm    | ID18mm           | ID18mm           |
|                         | Napájení                     | min.     | mm²      | 1,5              | 1,5              |
|                         | Komunikace                   | min.     | mm²      | 0,75             | 0,75             |
| Chladivo                |                              | -        | svorky   | F1/F2            | F1/F2            |
|                         | Typ                          | -        | -        | R32              | R32              |
|                         | GWP                          | -        | -        | 675              | 675              |
|                         | Naplň z výroby               | -        | kg       | 0,85             | 0,85             |
| Hladina hluku           | CO²                          | -        | tCO²     | 0,58             | 0,58             |
|                         |                              | -        | -        | 38/16            | 40/16            |
| Rozměry                 | Hladina akustického tlaku    | v/n      | dB(A)    | 56               | 58               |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení | dB(A)    | 11,3             | 11,3             |
|                         | Čistá hmotnost               | vnitřní  | kg       | 33,2             | 33,2             |
|                         |                              | venkovní | kg       | 828 x 295 x 265  | 828 x 295 x 265  |
|                         | Rozměry (š x v x h)          | vnitřní  | mm       | 790 x 548 x 285  | 790 x 548 x 285  |
| Dodatečné příslušenství |                              | venkovní | mm       | PM2.5 Filter     | PM2.5 Filter     |
|                         | Vzduchový filtr              | -        | -        | Ano              | Ano              |
|                         | Ionizátor SPI                | -        | -        |                  |                  |
|                         |                              | -        | -        |                  |                  |

| Příslušenství              |
|----------------------------|
| Zahrnuto                   |
|                            |
| Bezdrátový dálkový ovladač |



# Specifikace

## Wind-Free™ Optimum



- Wind-Free™ Cooling
- Ionizátor SPI
- Easy Filter Plus
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings

| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |          |        |
|-------------------------|------------------------------|----------|--------|
|                         | Venkovní jednotka            |          |        |
| Elektrické napájení     | Φ, V, Hz                     |          |        |
| Výkon modelu            | Jmenovitý výkon              | chlazení | kW     |
|                         |                              | vytápění |        |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -        | -      |
|                         | Pdesignc                     | kW       | -      |
|                         | COP (vytápění)               | -        | -      |
|                         | Pdesignh                     | kW       | -      |
|                         | SEER (chlazení)              | -        | -      |
|                         | Třída                        | -        | -      |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A     | -      |
|                         | SCOP (vytápění)              | -        | -      |
|                         | Třída                        | -        | -      |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A     | -      |
| Ventilátor              | Typ                          | -        | -      |
|                         | Počet                        | EA       | -      |
|                         | Průtok vzduchu               | max.     | m³/min |
| Motor ventilátoru       | Typ                          | -        | -      |
|                         | Počet x n                    | W        | -      |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm    | -      |
|                         |                              | Φ, palce | -      |
|                         | Plyn                         | Φ, mm    | -      |
|                         |                              | Φ, palce | -      |
|                         | Kondenzát                    | Φ, mm    | -      |
| Elektrická kabeláž      | Napájení                     | min.     | mm²    |
|                         | Komunikace                   | min.     | mm²    |
|                         |                              | svorky   | -      |
| Chladivo                | Typ                          | -        | -      |
|                         | GWP                          | -        | -      |
|                         | Naplň z výroby               | kg       | -      |
|                         | CO²                          | tCO²     | -      |
| Hladina hluku           | Hladina akustického tlaku    | v/n      | dB(A)  |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení | dB(A)  |
| Rozměry                 | Čistá hmotnost               | vnitřní  | kg     |
|                         |                              | venkovní | kg     |
|                         | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní  | mm     |
|                         |                              | venkovní | mm     |
| Dodatečné příslušenství | Vzduchový filtr              | -        | -      |
|                         | Ionizátor SPI                | -        | -      |


| AR09NXPXBWKNEU   | AR12NXPXBWKNEU   | AR18NSPXBWKNEU   | AR24NSPXBWKNEU   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AR09NXPXBWKXEU   | AR12NXPXBWKXEU   | AR18NSPXBWKXEU   | AR24NSPXBWKXEU   |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,20             | 3,50             | 6,00             | 7,40             |
| 4,17             | 3,57             | 3,45             | 2,85             |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,76             | 3,72             | 3,43             | 2,85             |
| 2,20             | 2,20             | 3,80             | 4,10             |
| 7,10             | 6,50             | 6,10             | 6,10             |
| A++              | A++              | A++              | A++              |
| 123,00           | 188,00           | 287,00           | 373,00           |
| 4,00             | 4,00             | 3,80             | 3,80             |
| A+               | A+               | A                | A                |
| 770              | 770              | 1400             | 1511             |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                | 1                | 1                |
| 9,3              | 10               | 15,9             | 17,2             |
| 155              | 167              | 265              | 287              |
| BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             | 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             | 12,7             | 15,88            |
| 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 5/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              | R410A            | R410A            |
| 675              | 675              | 2088             | 2088             |
| 0,75             | 0,75             | 1,30             | 1,45             |
| 0,51             | 0,51             | 2,71             | 3,03             |
| 37 / 19          | 38 / 19          | 41 / 25          | 45 / 26          |
| 54               | 56               | 58               | 62               |
| 9,4              | 9,4              | 13,2             | 13,4             |
| 27,6             | 27,6             | 40,2             | 44,2             |
| 828 x 267 x 265  | 828 x 267 x 265  | 1065 x 301 x 311 | 1065 x 301 x 311 |
| 720 x 548 x 265  | 720 x 548 x 265  | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310  |
| Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    |
| Ano              | Ano              | Ano              | Ano              |

### Příslušenství

#### Zahrnuto



Bezdrátový  
dálkový ovladač



# Specifikace


## Wind-Free™ Essential



- Wind-Free™ Cooling
- Easy Filter Plus
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings

| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |                  |        |
|-------------------------|------------------------------|------------------|--------|
|                         | Venkovní jednotka            |                  |        |
| Elektrické napájení     | Φ, V, Hz                     |                  |        |
| Výkon modelu            | Jmenovitý výkon              | chlazení         | kW     |
|                         |                              | vytápění         |        |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -                |        |
|                         | Pdesignc                     | kW               |        |
|                         | COP (vytápění)               | -                |        |
|                         | Pdesignh                     | kW               |        |
|                         | SEER (chlazení)              | -                |        |
|                         | Třída                        | -                |        |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A             |        |
|                         | SCOP (vytápění)              | -                |        |
|                         | Třída                        | -                |        |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A             |        |
| Ventilátor              | Typ                          | -                |        |
|                         | Počet                        | EA               |        |
|                         | Průtok vzduchu               | max.             | m³/min |
| Motorventilátoru        | Typ                          | -                |        |
|                         | Počet x n                    | W                |        |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm            |        |
|                         |                              | Φ, palce         |        |
|                         | Plyn                         | Φ, mm            |        |
|                         |                              | Φ, palce         |        |
|                         | Kondenzát                    | Φ, mm            |        |
| Elektrická kabeláž      | Napájení                     | min.             | mm²    |
|                         | Komunikace                   | min.             | mm²    |
|                         |                              | svorky           | -      |
| Chladivo                | Typ                          | -                |        |
|                         | GWP                          | -                |        |
|                         | Naplň z výroby               | kg               |        |
|                         | CO <sub>2</sub>              | tCO <sub>2</sub> |        |
| Hladina hluku           | Hladina akustického tlaku    | v/n              | dB(A)  |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení         | dB(A)  |
| Rozměry                 | Čistá hmotnost               | vnitřní          | kg     |
|                         |                              | venkovní         | kg     |
|                         | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní          | mm     |
|                         |                              | venkovní         | mm     |
| Dodatečné příslušenství | Vzduchový filtr              | -                |        |
|                         | Ionizátor SPI                | -                |        |

| AR09NXWBWKNEU    | AR12NXWBWKNEU    | AR18NSWBWKNEU    | AR24NSWBWKNEU    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AR09NXWBWKXEU    | AR12NXWBWKXEU    | AR18NSWBWKXEU    | AR24NSWBWKXEU    |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,20             | 3,50             | 6,00             | 7,40             |
| 4,17             | 3,57             | 3,45             | 2,85             |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,76             | 3,72             | 3,43             | 2,85             |
| 2,10             | 2,20             | 3,80             | 4,10             |
| 7,10             | 6,50             | 6,10             | 6,10             |
| A++              | A++              | A++              | A++              |
| 123,00           | 188,00           | 287,00           | 373,00           |
| 4,00             | 4,00             | 3,80             | 3,80             |
| A+               | A+               | A                | A                |
| 770,00           | 770,00           | 1400,00          | 1511,00          |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                | 1                | 1                |
| 9,3              | 10               | 16               | 17,2             |
| 155              | 167              | 267              | 287              |
| BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             | 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             | 12,7             | 15,88            |
| 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 5/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              | R410A            | R410A            |
| 675              | 675              | 2088             | 2088             |
| 0,75             | 0,75             | 1,3              | 1,45             |
| 0,51             | 0,51             | 2,71             | 3,03             |
| 37 / 19          | 38 / 19          | 41 / 25          | 45 / 26          |
| 54               | 56               | 58               | 62               |
| 9,4              | 9,4              | 13,2             | 13,4             |
| 27,6             | 27,6             | 40,2             | 44,2             |
| 828 x 267 x 265  | 828 x 267 x 265  | 1065 x 301 x 311 | 1065 x 301 x 311 |
| 720 x 548 x 265  | 720 x 548 x 265  | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310  |
| Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    |
| Ne               | Ne               | Ne               | Ne               |



# Wind-Free™ Standard

- Wind-Free™ Cooling
- Easy Filter Plus
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings

| Název modelu                 | Vnitřní jednotka             |                      |                            |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
|                              | Venkovní jednotka            |                      |                            |
| Elektrické napájení          | Φ, V, Hz                     |                      |                            |
| Výkon modelu                 | Jmenovitý výkon              | chlazení<br>vytápění | kW                         |
| Energetická účinnost         | EER (chlazení)               | -                    |                            |
|                              | Pdesignc                     | kW                   |                            |
|                              | COP (vytápění)               | -                    |                            |
|                              | Pdesignh                     | kW                   |                            |
|                              | SEER (chlazení)              | -                    |                            |
|                              | Třída                        | -                    |                            |
|                              | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A                 |                            |
|                              | SCOP (vytápění)              | -                    |                            |
|                              | Třída                        | -                    |                            |
| Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A                         |                      |                            |
| Ventilátor                   | Typ                          | -                    |                            |
|                              | Počet                        | EA                   |                            |
|                              | Průtok vzduchu               | max.                 | m <sup>3</sup> /min<br>l/s |
| Motor ventilátoru            | Typ                          | -                    |                            |
|                              | Počet x n                    | W                    |                            |
| Propojovací potrubí          | Kapalina                     |                      | Φ, mm<br>Φ, palce          |
|                              | Plyn                         |                      | Φ, mm<br>Φ, palce          |
|                              | Kondenzát                    |                      | Φ, mm                      |
|                              |                              |                      |                            |
| Elektrická kabeláž           | Napájení                     | min.                 | mm <sup>2</sup>            |
|                              | Komunikace                   | min.                 | mm <sup>2</sup>            |
|                              |                              | svorky               | -                          |
| Chladivo                     | Typ                          | -                    |                            |
|                              | GWP                          | -                    |                            |
|                              | Naplň z výroby               | kg                   |                            |
|                              | CO <sup>2</sup>              | tCO <sup>2</sup>     |                            |
| Hladina hluku                | Hladina akustického tlaku    | v/n                  | dB(A)                      |
|                              | Hladina akustického výkonu   | chlazení             | dB(A)                      |
| Rozměry                      | Čistá hmotnost               | vnitřní              | kg                         |
|                              |                              | venkovní             | kg                         |
|                              | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní              | mm                         |
|                              |                              | venkovní             | mm                         |
| Dodatečné příslušenství      | Vzduchový filtr              | -                    |                            |
|                              | Ionizátor SPI                | -                    |                            |


| AR09NXWCWKXEU    | AR12NXWCWKXEU    | AR18NSWCWKXEU    | AR24NSWCWKXEU    |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AR09NXWCWKXEU    | AR12NXWCWKXEU    | AR18NSWCWKXEU    | AR24NSWCWKXEU    |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,75             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,20             | 3,50             | 6,00             | 7,40             |
| 3,35             | 2,87             | 3,45             | 2,85             |
| 2,80             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,81             | 3,68             | 3,43             | 2,85             |
| 2,10             | 2,20             | 3,80             | 4,10             |
| 6,40             | 6,10             | 6,10             | 6,10             |
| A++              | A++              | A++              | A++              |
| 150,00           | 201,00           | 287,00           | 373,00           |
| 3,80             | 3,80             | 3,80             | 3,80             |
| A                | A                | A                | A                |
| 774,00           | 811,00           | 1400,00          | 1511,00          |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                | 1                | 1                |
| 9,3              | 10,8             | 16               | 17,2             |
| 155              | 180              | 267              | 287              |
| BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             | 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             | 12,7             | 15,88            |
| 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 5/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              | R410A            | R410A            |
| 675              | 675              | 2088             | 2088             |
| 0,70             | 0,70             | 1,30             | 1,45             |
| 0,47             | 0,47             | 2,71             | 3,03             |
| 37 / 19          | 40 / 19          | 41 / 25          | 45 / 26          |
| 54               | 59               | 58               | 62               |
| 9,4              | 9,4              | 13,2             | 13,4             |
| 22,8             | 22,8             | 40,2             | 44,2             |
| 828 x 267 x 265  | 828 x 267 x 265  | 1065 x 301 x 311 | 1065 x 301 x 311 |
| 660 x 475 x 242  | 660 x 475 x 242  | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310  |
| Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    | Easy Filter +    |
| Ne               | Ne               | Ne               | Ne               |

## Příslušenství

## Zahrnuto



Bezdrátový  
dálkový ovladač

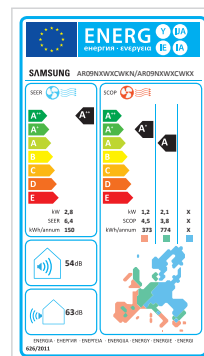

# Specifikace

## GOOD1 AR5580




- Easy Filter Plus
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings
- Triangle Design

| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |                  |                            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
|                         | Venkovní jednotka            |                  |                            |
| Elektrické napájení     | Φ, #, V, Hz                  |                  |                            |
| Výkon modelu            | Jmenovitý výkon              | chlazení         | kW                         |
|                         |                              | vytápění         |                            |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -                |                            |
|                         | Pdesignc                     | kW               |                            |
|                         | COP (vytápění)               | -                |                            |
|                         | Pdesignh                     | kW               |                            |
|                         | SEER (chlazení)              | -                |                            |
|                         | Třída                        | -                |                            |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A             |                            |
|                         | SCOP (vytápění)              | -                |                            |
|                         | Třída                        | -                |                            |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A             |                            |
| Ventilátor              | Typ                          | -                |                            |
|                         | Počet                        | EA               |                            |
|                         | Průtok vzduchu               | max.             | m <sup>3</sup> /min<br>l/s |
| Motor ventilátoru       | Typ                          | -                |                            |
|                         | Počet x n                    | W                |                            |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm            |                            |
|                         |                              | Φ, palce         |                            |
|                         | Plyn                         | Φ, mm            |                            |
|                         |                              | Φ, palce         |                            |
| Elektrická kabeláž      | Kondenzát                    | Φ, mm            |                            |
|                         | Napájení                     | min.             | mm <sup>2</sup>            |
| Chladivo                | Komunikace                   | min.             | mm <sup>2</sup>            |
|                         |                              | svorky           | -                          |
| Hladina hluku           | Typ                          | -                |                            |
|                         | GWP                          | -                |                            |
|                         | Naplň z výroby               | kg               |                            |
|                         | CO <sup>2</sup>              | tCO <sup>2</sup> |                            |
| Rozměry                 | Hladina akustického tlaku    | v/n              | dB(A)                      |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení         | dB(A)                      |
| Dodatečné příslušenství | Čistá hmotnost               | vnitřní          | kg                         |
|                         |                              | venkovní         | kg                         |
|                         | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní          | mm                         |
|                         |                              | venkovní         | mm                         |
| Vzduchový filtr         |                              | -                |                            |
|                         |                              | -                |                            |

| AR09KSWSBKNZEU    | AR12KSWSBKNZEU    | AR18KSWSBKNZEU    | AR24KSWSBKNZEU    |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AR09KSWSBKNXEU    | AR12KSWSBKNXEU    | AR18KSWSBKNXEU    | AR24KSWSBKNXEU    |
| 1, 2, 220~240, 50 | 1, 2, 220~240, 50 | 1, 2, 220~240, 50 | 1, 2, 220~240, 50 |
| 2,50              | 3,50              | 5,00              | 6,80              |
| 3,20              | 3,80              | 6,00              | 7,80              |
| 3,73              | 3,30              | 3,45              | 3,01              |
| 2,50              | 3,50              | 5,00              | 6,80              |
| 3,72              | 3,73              | 3,61              | 3,12              |
| 2,40              | 2,40              | 3,80              | 4,20              |
| 6,10              | 6,10              | 6,10              | 6,10              |
| A++               | A++               | A++               | A++               |
| 143,00            | 201,00            | 287,00            | 390,00            |
| 4,00              | 4,00              | 3,80              | 3,80              |
| A+                | A+                | A                 | A                 |
| 840,00            | 840,00            | 1400,00           | 1547,00           |
| Cross flow Fan    | Cross flow Fan    | Cross flow Fan    | Cross flow Fan    |
| 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 11                | 12                | 19                | 21                |
| 183               | 200               | 317               | 350               |
| BLDC motor        | BLDC motor        | BLDC motor        | BLDC motor        |
| 27 x 1            | 27 x 1            | 27 x 1            | 27 x 1            |
| 6,35              | 6,35              | 6,35              | 6,35              |
| 1/4"              | 1/4"              | 1/4"              | 1/4"              |
| 9,52              | 9,52              | 12,7              | 15,88             |
| 3/8"              | 3/8"              | 1/2"              | 5/8"              |
| ID18mm            | ID18mm            | ID18mm            | ID18mm            |
| 1,5               | 1,5               | 1,5               | 1,5               |
| 0,75              | 0,75              | 0,75              | 0,75              |
| F1/F2             | F1/F2             | F1/F2             | F1/F2             |
| R410A             | R410A             | R410A             | R410A             |
| 2088              | 2088              | 2088              | 2088              |
| 0,95              | 0,95              | 1,15              | 1,45              |
| 1,99              | 1,99              | 2,40              | 3,03              |
| 37 / 27 / 22      | 38 / 28 / 22      | 41 / 32 / 25      | 43 / 34 / 26      |
| 54                | 56                | 58                | 62                |
| 9,6               | 9,4               | 13,4              | 13,4              |
| 27,6              | 27,6              | 40,2              | 44,2              |
| 826 x 261 x 261   | 828 x 267 x 265   | 1,065 x 301 x 294 | 1,065 x 301 x 294 |
| 720 x 548 x 265   | 720 x 548 x 265   | 880 x 638 x 310   | 880 x 638 x 310   |
| Easy Filter +     | Easy Filter +     | Easy Filter +     | Easy Filter +     |


| Příslušenství              |
|----------------------------|
| Zahrnuto                   |
|                            |
| Bezdrátový dálkový ovladač |



# Specifikace

## New Triangle AR5500


- Easy Filter Plus
- Triangle Design
- Wi-fi Control - Samsung SmartThings

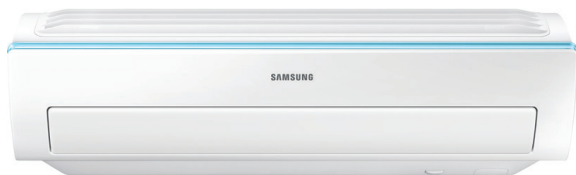

| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |          |        |
|-------------------------|------------------------------|----------|--------|
|                         | Venkovní jednotka            |          |        |
| Elektrické napájení     | Φ, #, V, Hz                  |          |        |
| Výkon modelu            | Výkon                        | chlazení | kW     |
|                         |                              | vytápění |        |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -        |        |
|                         | Pdesignnc                    | kW       |        |
|                         | COP (vytápění)               | -        |        |
|                         | Pdesignnh                    | kW       |        |
|                         | SEER (chlazení)              | -        |        |
|                         | Třída                        | -        |        |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A     |        |
|                         | SCOP (vytápění)              | -        |        |
|                         | Třída                        | -        |        |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A     |        |
| Ventilátor              | Typ                          | -        |        |
|                         | Počet                        | EA       |        |
|                         | Průtok vzduchu               | max.     | m³/min |
| Motor ventilátoru       | Typ                          | -        |        |
|                         | Počet x n                    | W        |        |
|                         |                              | l/s      |        |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm    |        |
|                         |                              | Φ, palce |        |
|                         | Plyn                         | Φ, mm    |        |
|                         |                              | Φ, palce |        |
| Elektrická kabeláž      | Kondenzát                    | Φ, mm    |        |
|                         | Napájení                     | min.     | mm²    |
|                         | Komunikace                   | min.     | mm²    |
| Chladivo                |                              | svorky   | -      |
|                         | Typ                          | -        |        |
|                         | GWP                          | -        |        |
|                         | Naplň z výroby               | kg       |        |
| Hladina hluku           | CO²                          | tCO²     |        |
|                         |                              |          |        |
| Rozměry                 | Hladina akustického tlaku    | v/n      | dB(A)  |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení | dB(A)  |
|                         | Čistá hmotnost               | vnitřní  | kg     |
|                         |                              | venkovní | kg     |
|                         | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní  | mm     |
| Dodatečné příslušenství |                              | venkovní | mm     |
|                         | Vzduchový filtr              | -        |        |

| AR09NXWSAURNEU   | AR12NXWSAURNEU   |
|------------------|------------------|
| AR09NXWSAURXEU   | AR12NXWSAURXEU   |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,75             | 3,50             |
| 3,20             | 3,50             |
| 2,76             | 2,76             |
| 2,80             | 3,50             |
| 3,50             | 3,50             |
| 2,10             | 2,20             |
| 6,40             | 6,10             |
| A++              | A++              |
| 150,00           | 201,00           |
| 4.5 / 3.8        | 4.5 / 3.8        |
| A+ / A           | A+ / A           |
| 774,00           | 811,00           |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                |
| 9,3              | 11,1             |
| 155              | 185              |
| BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             |
| 3/8"             | 3/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              |
| 675              | 675              |
| 0,70             | 0,70             |
| 0,47             | 0,47             |
| 37/19            | 40/19            |
| 54               | 59               |
| 9,5              | 9,5              |
| 22,5             | 22,5             |
| 826 x 261 x 261  | 826 x 261 x 261  |
| 660 x 475 x 242  | 660 x 475 x 242  |
| Easy Filter +    | Easy Filter +    |

| Příslušenství              |
|----------------------------|
| Zahrnuto                   |
|                            |
| Bezdrátový dálkový ovladač |



# Specifikace

## Boracay


- 3-Care Filter



| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |          |               |
|-------------------------|------------------------------|----------|---------------|
|                         | Venkovní jednotka            |          |               |
| Elektrické napájení     | Φ, #, V, Hz                  |          |               |
| Výkon modelu            | Jmenovitý výkon              | chlazení | kW            |
|                         |                              | vytápění |               |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -        |               |
|                         | Pdesignc                     | kW       |               |
|                         | COP (vytápění)               | -        |               |
|                         | Pdesignh                     | kW       |               |
|                         | SEER (chlazení)              | -        |               |
|                         | Třída                        | -        |               |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A     |               |
|                         | SCOP (vytápění)              | -        |               |
|                         | Třída                        | -        |               |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A     |               |
| Ventilátor              | Typ                          | -        |               |
|                         | Počet                        | EA       |               |
|                         | Průtok vzduchu               | max.     | m³/min<br>l/s |
| Motor ventilátoru       | Typ                          | -        |               |
|                         | Počet x n                    | W        |               |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm    |               |
|                         |                              | Φ, palce |               |
|                         | Plyn                         | Φ, mm    |               |
|                         |                              | Φ, palce |               |
| Elektrická kabeláž      | Kondenzát                    | Φ, mm    |               |
|                         | Napájení                     | min.     | mm²           |
| Chladivo                | Komunikace                   | min.     | mm²           |
|                         |                              | svorky   | -             |
| Hladina hluku           | Typ                          | -        |               |
|                         | GWP                          | -        |               |
|                         | Naplň z výroby               | kg       |               |
|                         | CO²                          | tCO²     |               |
| Rozměry                 | Hladina akustického tlaku    | v/n      | dB(A)         |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení | dB(A)         |
|                         | Čistá hmotnost               | vnitřní  | kg            |
|                         |                              | venkovní | kg            |
| Dodatečné příslušenství | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní  | mm            |
|                         |                              | venkovní | mm            |
|                         | Vzduchový filtr              | -        |               |

| ARO9NXFHBWKNEU   | AR12NXFHBWKNEU   | AR18NSFHBWKNEU   | AR24NSFHBWKNEU   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ARO9NXFHBWKXEU   | AR12NXFHBWKXEU   | AR18NSFHBWKXEU   | AR24NSFHBWKXEU   |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,20             | 3,70             | 6,00             | 7,40             |
| 3,73             | 3,21             | 3,45             | 3,01             |
| 2,50             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,72             | 3,72             | 3,43             | 3,01             |
| 2,20             | 2,20             | 3,80             | 4,10             |
| 7,10             | 6,50             | 6,10             | 6,10             |
| A++              | A++              | A++              | A++              |
| 123,00           | 188,00           | 287,00           | 373,00           |
| 4,00             | 4,00             | 4.3/3.8          | 4.6/3.8          |
| A+               | A+               | A                | A                |
| 770,00           | 770,00           | 1400,00          | 1511,00          |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                | 1                | 1                |
| 8,9              | 11,0             | 16,1             | 18,3             |
| 148              | 183              | 268              | 305              |
| BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             | 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             | 12,7             | 15,88            |
| 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 5/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              | R410A            | R410A            |
| 675              | 675              | 2088             | 2088             |
| 0,75             | 0,75             | 1,45             | 1,45             |
| 0,51             | 0,51             | 3,03             | 3,03             |
| 38/21            | 42/21            | 42/25            | 45/29            |
| 56               | 59               | 58               | 63               |
| 8,2              | 8,2              | 11,6             | 11,6             |
| 27,2             | 27,2             | 39,5             | 43,5             |
| 820 x 285 x 227  | 820 x 285 x 227  | 1065 x 298 x 243 | 1065 x 298 x 243 |
| 720 x 548 x 265  | 720 x 548 x 265  | 880 x 638 x 310  | 880 x 638 x 310  |
| 3-Care Filter    | 3-Care Filter    | 3-Care Filter    | 3-Care Filter    |


| Příslušenství                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahrnuto                                                                            |
|  |
| Bezdrátový<br>dálkový ovladač                                                       |



# Specifikace

## Maldives


- 3-Care Filter

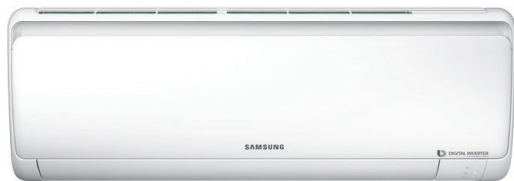

| Název modelu            | Vnitřní jednotka             |          |               |
|-------------------------|------------------------------|----------|---------------|
|                         | Venkovní jednotka            |          |               |
| Elektrické napájení     | Φ, #, V, Hz                  |          |               |
| Výkon modelu            | Výkon                        | chlazení | kW            |
|                         |                              | vytápění |               |
| Energetická účinnost    | EER (chlazení)               | -        |               |
|                         | Pdesignc                     | kW       |               |
|                         | COP (vytápění)               | -        |               |
|                         | Pdesignh                     | kW       |               |
|                         | SEER (chlazení)              | -        |               |
|                         | Třída                        | -        |               |
|                         | Roční spotřeba energie (QCE) | kW/A     |               |
|                         | SCOP (vytápění)              | -        |               |
|                         | Třída                        | -        |               |
|                         | Roční spotřeba energie (QHE) | kW/A     |               |
| Ventilátor              | Typ                          | -        |               |
|                         | Počet                        | EA       |               |
|                         | Průtok vzduchu               | max.     | m³/min<br>l/s |
| Motor ventilátoru       | Typ                          | -        |               |
|                         | Počet x n                    | W        |               |
| Propojovací potrubí     | Kapalina                     | Φ, mm    |               |
|                         |                              | Φ, palce |               |
|                         | Plyn                         | Φ, mm    |               |
|                         |                              | Φ, palce |               |
| Elektrická kabeláž      | Kondenzát                    | Φ, mm    |               |
|                         | Napájení                     | min.     | mm²           |
| Chladivo                | Komunikace                   | min.     | mm²           |
|                         |                              | svorky   | -             |
| Hladina hluku           | Typ                          | -        |               |
|                         | GWP                          | -        |               |
|                         | Naplň z výroby               | kg       |               |
|                         | CO²                          | tCO²     |               |
| Rozměry                 | Hladina akustického tlaku    | v/n      | dB(A)         |
|                         | Hladina akustického výkonu   | chlazení | dB(A)         |
| Dodatečné příslušenství | Čistá hmotnost               | vnitřní  | kg            |
|                         |                              | venkovní | kg            |
|                         | Rozměry (š × v × h)          | vnitřní  | mm            |
|                         |                              | venkovní | mm            |
| Vzduchový filtr         |                              | -        |               |
|                         |                              | -        |               |

| AR09NXFPEWQNEU   | AR12NXFPEWQNEU   | AR18NSFPEWQNEU   | AR24NSFPEWQNEU   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| AR09NXFPEWQXEU   | AR12NXFPEWQXEU   | AR18NSFPEWQXEU   | AR24NSFPEWQXEU   |
| 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz | 1P/220-240V/50Hz |
| 2,75             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,20             | 3,50             | 6,00             | 7,40             |
| 2,76             | 2,76             | 3,45             | 3,01             |
| 2,80             | 3,50             | 5,00             | 6,50             |
| 3,50             | 3,50             | 3,43             | 3,01             |
| 2,10             | 2,20             | 3,80             | 4,10             |
| 6,40             | 6,50             | 6,10             | 6,10             |
| A++              | A++              | A++              | A++              |
| 150,00           | 201,00           | 287,00           | 373,00           |
| 4,40             | 4,40             | 3,80             | 3,80             |
| A+               | A+               | A                | A                |
| 774,00           | 811,00           | 1400,00          | 1511,00          |
| Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   | Cross flow Fan   |
| 1                | 1                | 1                | 1                |
| 9,2              | 11,3             | 16,1             | 18,3             |
| 153              | 188              | 268              | 305              |
| BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       | BLDC motor       |
| 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           | 27 x 1           |
| 6,35             | 6,35             | 6,35             | 6,35             |
| 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             | 1/4"             |
| 9,52             | 9,52             | 12,7             | 15,88            |
| 3/8"             | 3/8"             | 1/2"             | 5/8"             |
| ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           | ID18mm           |
| 1,5              | 1,5              | 1,5              | 1,5              |
| 0,75             | 0,75             | 0,75             | 0,75             |
| F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            | F1/F2            |
| R32              | R32              | R410A            | R410A            |
| 675              | 675              | 2088             | 2088             |
| 0,70             | 0,70             | 1,3              | 1,45             |
| 0,47             | 0,47             | 2,71             | 3,03             |
| 38/21            | 42/21            | 42/25            | 45/29            |
| 56               | 59               | 58               | 63               |
| 8,0              | 8,0              | 11,6             | 11,6             |
| 22,5             | 22,5             | 39,5             | 43,5             |
| 820 x 285 x 215  | 820 x 285 x 215  | 1065 x 298 x 230 | 1065 x 298 x 230 |
| 660 x 475 x 242  | 660 x 475 x 242  | 1023 x 742 x 413 | 1023 x 742 x 413 |
| 3-Care Filter    | 3-Care Filter    | 3-Care Filter    | 3-Care Filter    |

| Příslušenství                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahrnuto                                                                            |
|  |
| Bezdrátový dálkový ovladač                                                          |





## Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

# SAMSUNG

## Airconditioning

Copyright © 2018 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Všechna práva vyhrazena. Samsung je registrovanou ochrannou známkou společnosti Samsung Electronics Co., Ltd. Specifikace a design produktů a produktové informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Hodnoty neuvedené v metrické soustavě jsou pouze přibližné. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu byly v době jeho vytvoření považovány za pravdivé. Samsung nenese žádnou zodpovědnost za mylné nebo chybějící údaje. Všechny názvy produktů i služeb, loga, registrované ochranné známky a značky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.